


FST®-Akustikbox A

Montagefertige Akustikbox zur Minderung der Schallübertragung bei Kabeldurchführungen durch Wände und Decken – **ohne Brandschutzfunktion.**

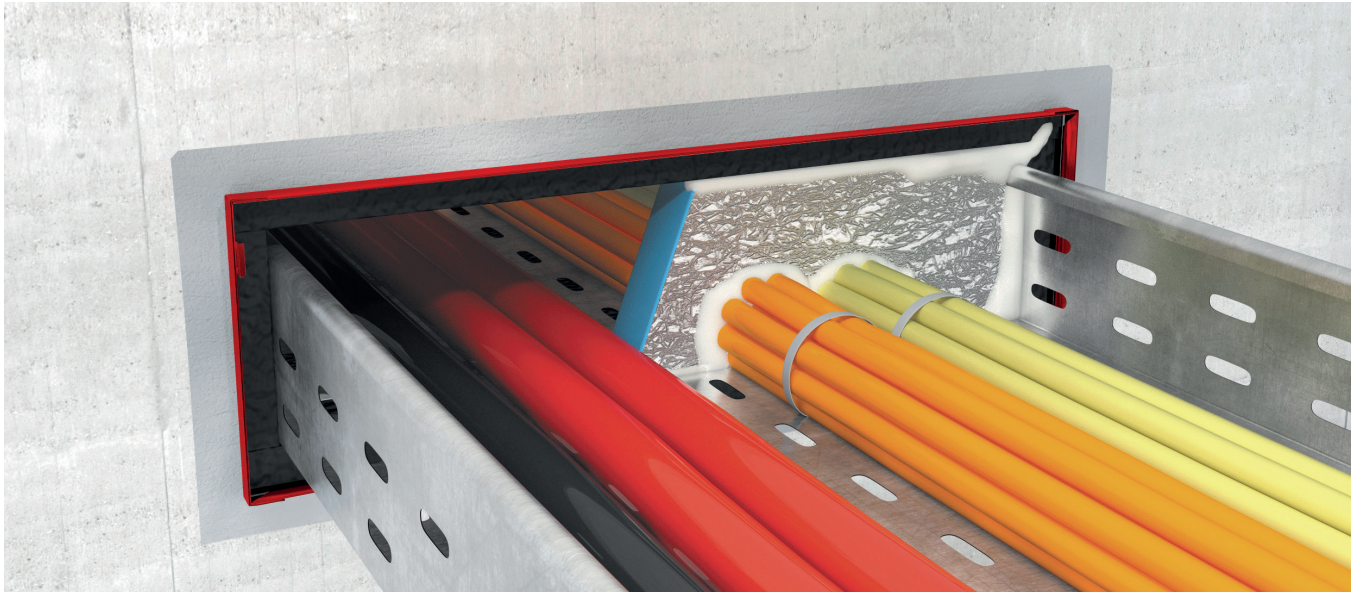

Anwendung

Einbau	F90-Wand: Massivwand $d \geq 100$ mm, symmetrisch F90-Wand: Leichte Trennwand $d \geq 100$ mm, symmetrisch F90-Decke: Massivdecken $d \geq 150$ mm, symmetrisch
--------	---

Einbauwerkstoffe	nicht brennbare, formbeständige Baustoffe wie z. B. Mörtel, Gips, Beton, Umlaufender Spalt ≥ 10 mm
------------------	---

Ausführung

Materialeigenschaften	rot beschichtetes, korrosionsgeschütztes Stahlblechgehäuse, ausgekleidet mit Akustikvlies, Schiebe- deckel
-----------------------	---

Max. Boxengröße	640 x 130 x 270 mm
-----------------	--------------------

Schalldämmung	Messung nach DIN EN 20140-10 und DIN EN ISO 140-3. Schalldämmwerte nach DIN EN ISO 10140-2 (mit gutachterlicher Stellungnahme für Boxengröße 535 x 110 mm bestätigt). $R_w \leq 35$ dB, abhängig von Kabelbelegung, Abdeckung und Einbaubedingungen. Weitere akustische Optimierung durch Schallschutzkissen möglich.
---------------	---

Infos zum Artikel

Lieferumfang	FST-Akustikbox A, Montageanleitung, 2 Schaumplatten entsprechend Boxengröße
--------------	---

Zubehör	Pistolenschaumdosierpistole, Artikel-Nr. 693-0002 Soudafoam Gun B1 oder weitere zugelassene PU-Pistolenschäume, Art. 693-0001
---------	--