
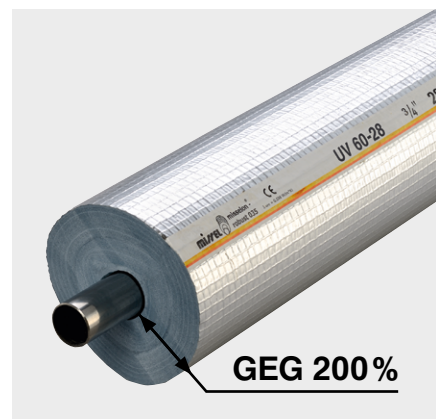



Misselon-Robust® 035

UV-beständige Wärmedämmung nach GEG

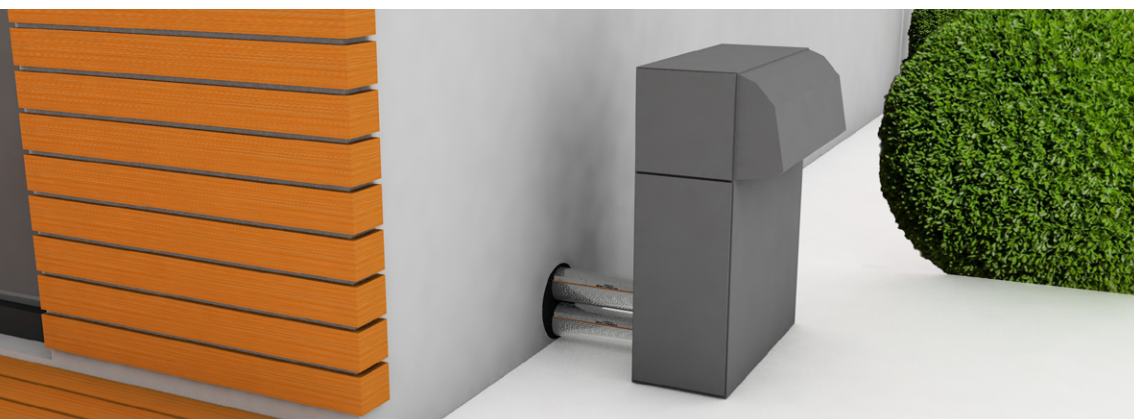


WÄRMEPUMPEN: 200%-DÄMMUNG FÜR DIE ANBINDELEITUNG. OHNE ZUSATZ.

Immer mehr Gebäude werden mithilfe von im Freien aufgestellten Wärmepumpen beheizt. Richtig effizient ist die Nutzung erst durch eine GEG-konforme Wärmedämmung der Anbindeleitung. Permanent Wind und Wetter ausgesetzt, erfordert dieses Teilstück eine UV-beständige Lösung. Mit dem reißfesten Material erfüllt Misselon-Robust UV-beständig alle wichtigen Anforderungen.



Länge 2 m



Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl
 $\mu \geq 5200$



Brandverhalten
B2 nach DIN 4102, E_L
nach DIN EN 13501-1



Temperaturbereich
 $T_{\max} 100^\circ\text{C}$, $T_{\min} -80^\circ\text{C}$



UV-beständiges Misselon
Klebeband zum Verkleben der Stöße

100 % UND 200 % GEG-KONFORM

MISSELMON-ROBUST 035 – UV-BESTÄNDIG

Die geschlossenen Dämmschläuche lassen sich während der Rohrleitungsmontage schnell, einfach und sicher montieren. Die Wärmeleitfähigkeit beträgt $\lambda_{40^\circ\text{C}} = 0,036 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$.

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Außenbereich: widerstandsfähig gegen äußere Umwelteinflüsse „pickfest“
- Sanitär/Heizungsleitungen
- Kälte-/Klimaleitungen


MATERIAL REISSFEST
„PICKFEST“

Misselon-Robust® 035

UV-beständige Wärmedämmung nach GEG



Verarbeitung

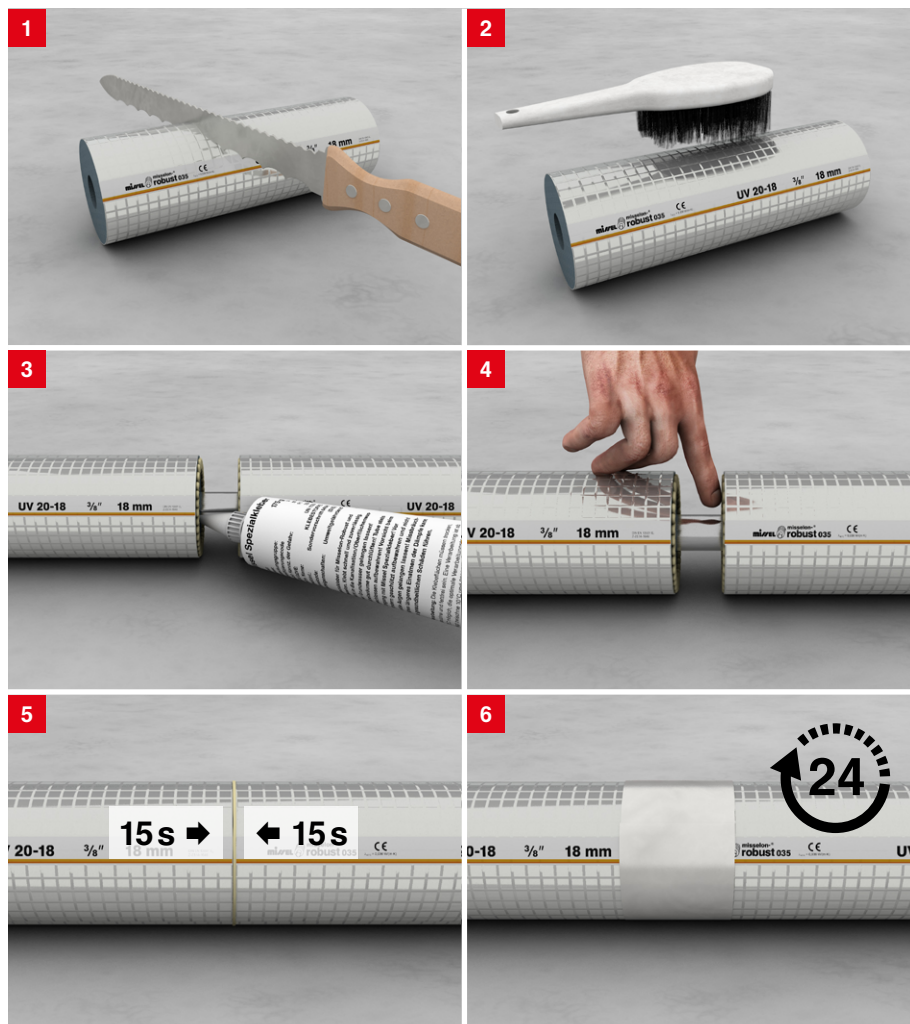

1. Zuschneiden

Mit Gehrungsmesser Schlauch auf gewünschte Größe zuschneiden.

2. Verarbeitung

Trockene, fett- & staubfreie Montage

3. Kleben

Beidseitiger, sorgfältiger Kleberauftrag mit Missel Spezialkleber (Art.-Nr. 301-9107)

4. Ablüften

Kleber ablüften lassen (ca. 5 – 10 Minuten je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit)



5. Naht zusammenpressen

Naht mindestens 15 Sekunden zusammenpressen

6. Inbetriebnahme

Nach 24 Stunden darf die Mediumtemperatur 80 °C erreichen.

WICHTIG!

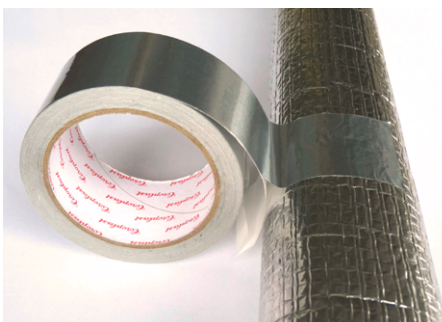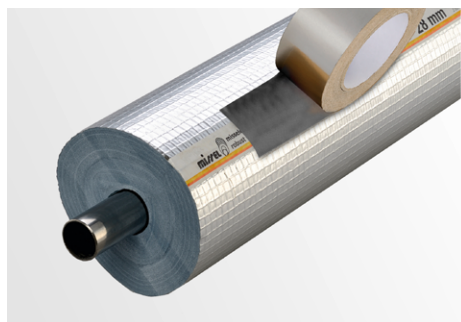

Nach Montage der Dämmung „Misselon-Robust® 035 – UV-beständig“ alle **Nähte** mit witterungs- und UV-beständigem Missel Klebeband MKB UV 50 **abkleben**.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr nach bestem Wissen und unter Berücksichtigung einschlägiger Gesetze und Regelwerke. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behält sich Kolektor Insulation GmbH vor. Eine stets einwandfreie Qualität gewährleistet Kolektor Insulation GmbH im Rahmen der allgemeinen Verkaufsbedingungen. Zeichnungen und Bilder dienen lediglich der Erläuterung. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung der Kolektor Insulation GmbH.