Missel Brandschutz-Dämm-Manschette **BSM®-GuKu®**

R90-Rohrabschottung für Mischinstallation zur körperschallentkoppelten Durchführung von gusseisernen Abwasserleitungen durch Decken mit seitlichem Übergang auf Kunststoff-Abwasserleitungen.

Gussleitung mit seitlichem Übergang

ZUBEHÖR

MISSEL KENNZEICHNUNGSSCHILD BSM-GUKU (S. 130)

Zulassung	
AbZ/aBG	AbZ Nr. Z-19.17-2215/aBG Nr. Z-19.53-2552
Europäisches Patent	Nr. 2 770 238
Feuerwiderstandsklasse	R30, R60, R90 nach DIN 4102-11
Einbau	für R90-Mischinstallationen von Guss-Abzweigen oder Rohrleitungen ≤ DN 125 und waagerechtem Übergang auf Kunststoff-Abwasserleitungen ≤ DN 125
Ausführung	
Manschette	offen, nahtverstärkt, integrierter Schnellverschluss
Spezialvlies	nicht brennbar, körperschallentkoppelnd
Mehrfachverbund	reißfest, mit innenliegendem intumeszierendem Material
Montage	
Hinweise	keine zusätzliche Vorwand notwendig
Angeschlossene brennbare Abwasserleitungen	verwendbar für Anschlussleitungen, Bodenabläufe oder flache Duschwannen, Um- oder Entlüftungsleitungen…
Technische Daten	
Einhaltung Umweltanforderungen	REACH
Infos zum Artikel	
Lieferumfang	Brandschutz-Dämm-Manschette für Übergang auf Kunststoff (BSM-GuKu), Kennzeichnungsschild, Montageanleitung
Zubehör (ab Seite 129)	Missel Kennzeichnungsschild BSM-GuKu (siehe Seite 130)

Missel Brandschutz-Dämm-Manschette **BSM®-GuKu®**

RABATTGRUPPE B

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Gussrohr seitlicher Zulauf		Kunststoffrohr		Inhalt pro VE	Preis pro Stück
		d_a (mm)	DN	d_a (mm)	max. DN	Stück	Euro
BSM-GuKu							
253-2050	BSM-GuKu DN 50	58	50	32–50	50	1	191,30
253-2080	BSM-GuKu DN 80	78/83	70/80	32–75	70	1	205,85
253-2083	BSM-GuKu DN 80 x 90	78/83	70/80	32–90	90	1	219,95
253-2100	BSM-GuKu DN 100	110	100	32–110	100	1	231,40
253-2120	BSM-GuKu DN 125	135	125	32–125	125	1	265,90

Missel Brandschutz-Dämm-Manschette **BSM®-GuKu® XL**

RABATTGRUPPE B

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Gussrohr seitlicher Zulauf		Kunststoffrohr		Inhalt pro VE	Preis pro Stück
		d_a (mm)	DN	d_a (mm)	max. DN	Stück	Euro
BSM-GuKu XL							
253-2055	BSM-GuKu XL DN 50	58	50	32–50	50	1	196,25
253-2085	BSM-GuKu XL DN 80	78/83	70/80	32–75	70	1	211,25
253-2105	BSM-GuKu XL DN 100	110	100	32–110	100	1	237,45

Materialwechsel in beide Richtungen möglich* – fließtechnisch einzigartig!

Anwendungsfall Mischinstallation von Kunststoffrohr (oben) auf SML-Rohr (unten).



Ebenso möglich: Materialwechsel von Kunststoffrohr (unten) auf SML-Rohr (oben).

Produkteinsatz Dallmer Verbinder und Missel BSM-GuKu XL bis DN 100.



Ggf. Kombination mit weiteren Brandschutz-Dämm-Manschetten (z. B. Missel MSA 4-R90).

* Zulässige Anwendungen und Einbaudetails entsprechend aBG beachten. Weitere Details in Rücksprache mit Anwendungstechnik (support.insulation@kolektor.com bzw. +49 711 5308-111).

BSM-GuKu Montagevideo
Hier werden Einsatzmöglichkeiten und Einbauschritte der BSM-GuKu beschrieben. Das Video zeigt den waagrechten, den senkrechten und den seitlichen Materialübergang in der Mischinstallation. Anwendung nach AbZ, keine zusätzliche Vorwand notwendig.

Missel Kennzeichnungsschild BSM®-KR

für weitere Kennzeichnung

RABATTGRUPPE ZDLB

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Inhalt pro VE	Preis pro Stück
		Stück	Euro
301-9203	Missel Kennzeichnungsschild BSM-KR	1	8,15

Missel Kennzeichnungsschild BSM®-GuKu®

für weitere Kennzeichnung

RABATTGRUPPE ZDLB

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Inhalt pro VE	Preis pro Stück
		Stück	Euro
301-9202	Missel Kennzeichnungsschild BSM-GuKu	1	8,15

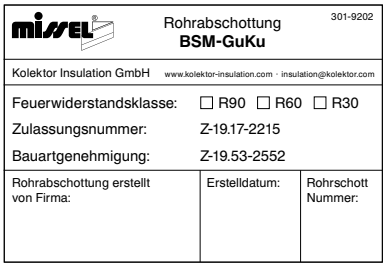

Missel Kennzeichnungsschild BSM®-S / BSM®-S 13 / BSM®-F30 / MSA® 4-BSM® / BSM®-L

zur optionalen Kennzeichnung

RABATTGRUPPE ZDLB
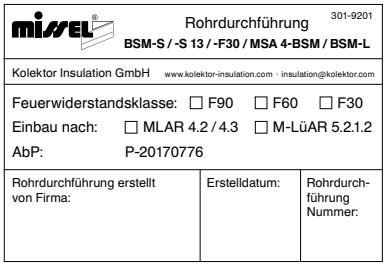
Artikel-Nr.	Artikel-Name	Inhalt pro VE	Preis pro Stück
		Stück	Euro
301-9201	Missel Kennzeichnungsschild BSM-S/ BSM-S 13/BSM-F30/MSA 4-BSM / BSM-L	1	8,15