Miss-Flex EnEV++

Hochflexibles, elastomeres Wärmedämmsystem von Heizungs- und Sanitärsystemen nach GEG (vorm. EnEV).

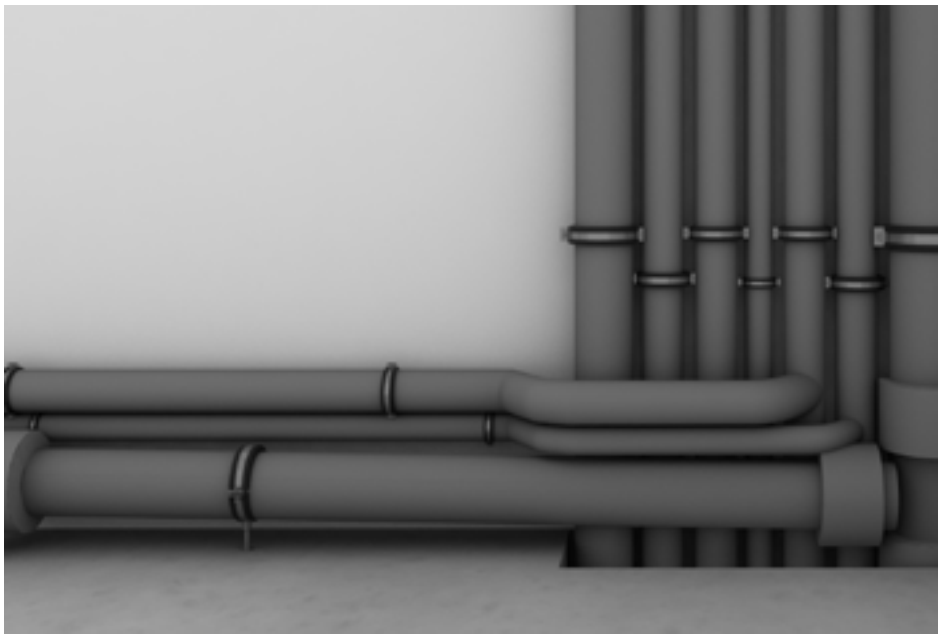

ZUBEHÖR

MISS-FLEX ENEV++ 3 MM KAUTSCHUK-TAPE – SELBST-KLEBEND MIT PAPIERABDECKUNG (S. 290)

MISS-FLEX KLEBER (S. 291)

MISS-FLEX REINIGER (S. 291)

Anwendung		
Einsatz	für industrielle und haustechnische Anwendungsbereiche	
Geringe Dämmdicke	für platzsparenden Einbau	
Material		
Typ	hochflexibler grauer Schaumstoff auf der Basis synthetischen Kautschuks FEF (Flexible Elastomeric Foam)	
Zellstruktur	geschlossen- und feinzellig	
Eigenschaften	50 % und 100 % nach GEG (vorm. EnEV)	
Ausführung	geschlossene Schläuche	
Montage		
Lagerung	Selbstklebende Produkte 1 Jahr Lagerung in trockenen und sauberen Räumen bei einer relativen Luftfeuchte von 50 % bis 70 % und Raumtemperatur von + 5 °C bis + 35 °C	
Toleranzen	siehe Tabelle „Grenzabmaße“ auf Seite 274	
Technische Daten		
Länge Schläuche	2 m	
Wärmeleitfähigkeit	Schlauch ≤ 11 mm:	$\lambda_{40°C}$ = 0,036 W/(m·K)
	Schläuche > 11 bis ≤ 25 mm:	$\lambda_{40°C}$ = 0,037 W/(m·K)
	Schläuche > 25 mm:	$\lambda_{40°C}$ = 0,039 W/(m·K)
	Tapes:	$\lambda_{40°C}$ = 0,037 W/(m·K)
Brandverhalten	Schläuche: B_L-s2, d0 Tapes: B-s2,d0	
Temperaturbereich	T_{max} 110 °C, T_{min} –45 °C	
Korrosionsbeständigkeit	entspricht den Anforderungen	
Gesundheit	frei von Staub und Fasern, Formaldehydfrei, Cadmiumfrei, FCKW und H-FCKW-frei	
Andere Eigenschaften	CE: CE-konform, pH-Wert: Neutral	
Einhaltung Umweltanforderungen	REACH, RoHs, POP	

Miss-Flex®

Infos zum Artikel	
Anfragen zum Sortiment	**Nach Einreichung Ihrer Anforderungen an sales.insulation@kolektor.com erstellen wir Ihnen ein Angebot gemäß Ihres individuellen Bauprojektes**
Lieferumfang	geschlossener EnEV++ Schlauch
Zubehör (ab Seite 288)	Miss-Flex EnEV++ 3 mm Kautschuk-Tape – Selbstklebend mit Papierabdeckung (Seite 290) Miss-Flex Kleber – Spezial-Klebstoff zur Verbindung von Flächen und Nähten (Seite 291) Miss-Flex Reiniger für Oberflächen und Arbeitsgeräte (Seite 291)

Hinweise zum Einbau bei Abschottungsverklebung

Wichtig: Schlauch- oder Plattenenden umlaufend fest mit der Rohroberfläche verkleben.

Faustregel: Die zu klebende Fläche sollte mindestens der Dämmdicke entsprechen.

Ca. 10 mm länger zuschneiden: Druckverarbeitung gewährleisten.

Schnell-Check: Fingerrückenprobe anwenden.



Am Ende: Die Nähte durch ein kurzes Nachdrücken sorgfältig zusammenfügen.

Miss-Flex EnEV++ im Einsatz

übereinstimmend mit GEG
abweichend zu GEG

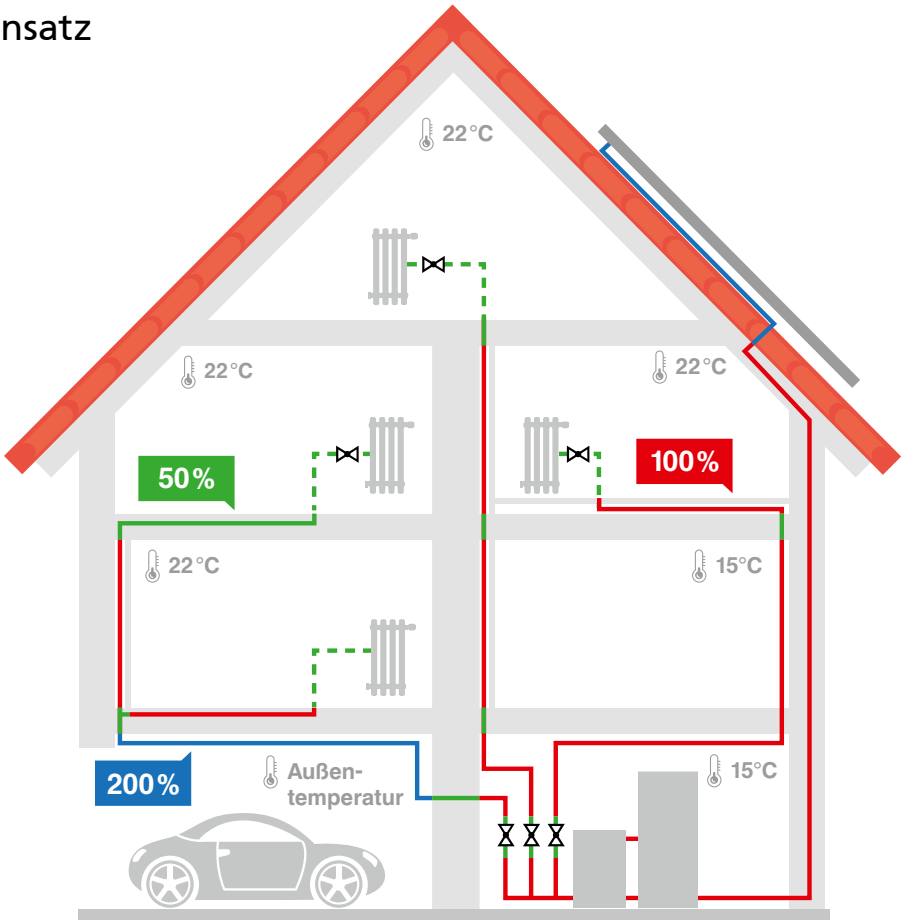

Miss-Flex EnEV++ 3 mm Kautschuk-Tape – Selbstklebend mit Papierabdeckung

Einfaches Abreißen für die schnelle Verarbeitung
Verschluss von Stoß- und Längsnähten.
Mit $\lambda_{40°C}$ = 0,037 W/(m·K) und Euroclass B-s2,d0.

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Breite	Länge pro Rolle	Dicke	Inhalt pro Karton
		mm	m	mm	Stück
520-0003	EnEV++ Tape SK Papier	50	15	3	12

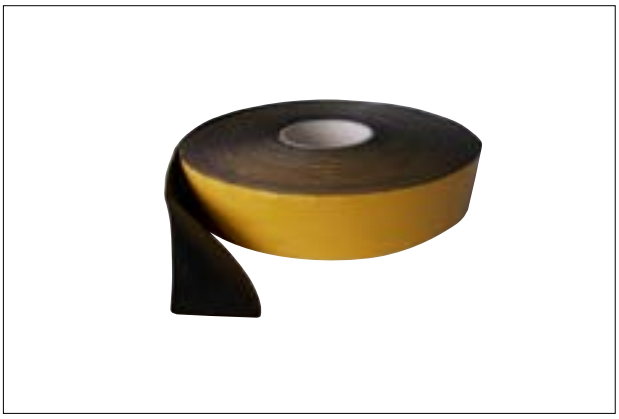

Miss-Flex Plus 3 mm Kautschuk-Tape – Selbstklebend mit Papierabdeckung

Erhöhte Stabilität durch reißfestes Kunststoffmaterial.
Verschluss von Stoß- und Längsnähten.
Mit $\lambda_{40°C}$ = 0,037 W/(m·K) und Euroclass B-s2,d0.

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Breite	Länge pro Rolle	Dicke	Inhalt pro Karton
		mm	m	mm	Stück
520-0001	Plus Tape SK Papier	50	15	3	12

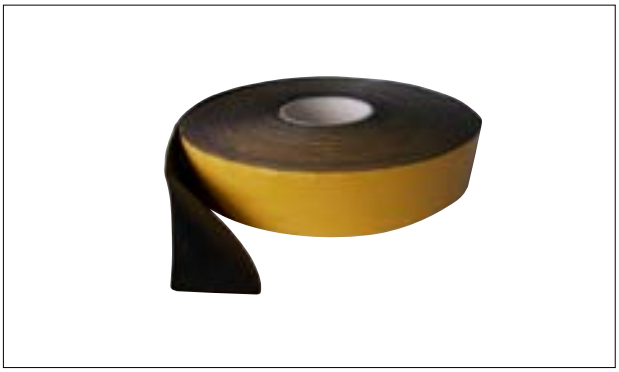

Miss-Flex Plus 3 mm Kautschuk-Tape – Selbstklebend mit PE Abdeckung

Einfaches Abreißen für die schnelle Verarbeitung.
Verschluss von Stoß- und Längsnähten.
Mit $\lambda_{40°C}$ = 0,037 W/(m·K) und Euroclass B-s2,d0.

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Breite	Länge pro Rolle	Dicke	Inhalt pro Karton
		mm	m	mm	Stück
520-0002	Plus Tape SK PE	50	15	3	12

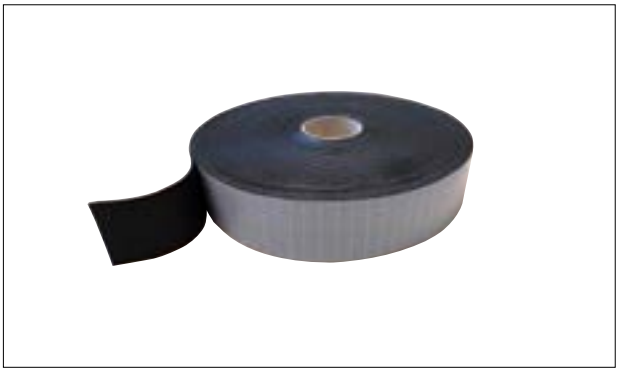

Miss-Flex AT 3 mm Kautschuk-Tape – Selbstklebend mit PE Abdeckung

Einfaches Abreißen für die schnelle Verarbeitung.
Verschluss von Stoß- und Längsnähten.
Mit $\lambda_{40°C}$ = 0,040 W/(m·K) und Euroclass E.

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Breite	Länge pro Rolle	Dicke	Inhalt pro Karton
		mm	m	mm	Stück
520-0005	AT Tape SK PE	50	15	3	12

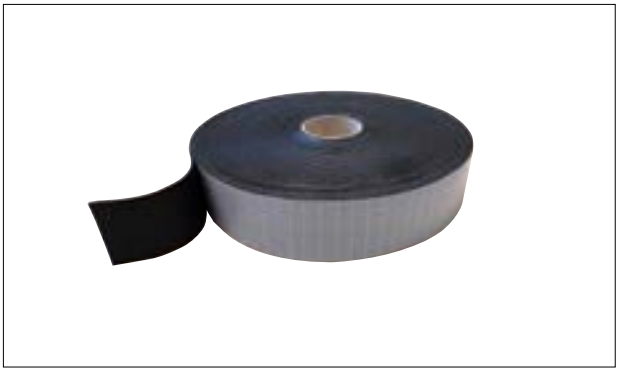

Miss-Flex AT Kleber mit Härter – Speziell für außergewöhnliche Temperaturen

Leicht zu verarbeitender Kontaktkleber. Lagerung bei + 15 °C bis + 25 °C.

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Doseninhalt	Inhalt pro Karton
		Gramm	Stück
520-2425	AT Kleber + Härter	Kleber: 425 g Härter: 36 g	24

Miss-Flex Kleber – Spezial-Klebstoff zur Verbindung von Flächen und Nähten

Leicht zu verarbeitender Kontaktkleber. Lagerung bei + 15 °C bis + 25 °C.

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Doseninhalt	Inhalt pro Karton
		Gramm	Stück
520-0425	Kleber 425G 500 ml	425	24
520-0850	Kleber 850G 1000 ml	850	12
520-2200	Kleber 2200G	2200	24

Miss-Flex Reiniger – Säubert zu verklebende Oberflächen und reinigt Arbeitsgeräte

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Doseninhalt	Inhalt pro Karton
		Liter	Stück
520-1000	Reiniger 1000 ml	1,0	12

Anfragen zu Verkaufspreisen

Bitte per E-Mail unter Angabe des gewünschten Artikels an sales.insulation@kolektor.com richten