


## PERO® Abwasserschlauch

PE-Dämmeschlauch zur Reduzierung von Abwassergeräuschen durch Körperschallübertragung.



ZUBEHÖR  
PERO SCHUTZSTREIFEN (S. 293)

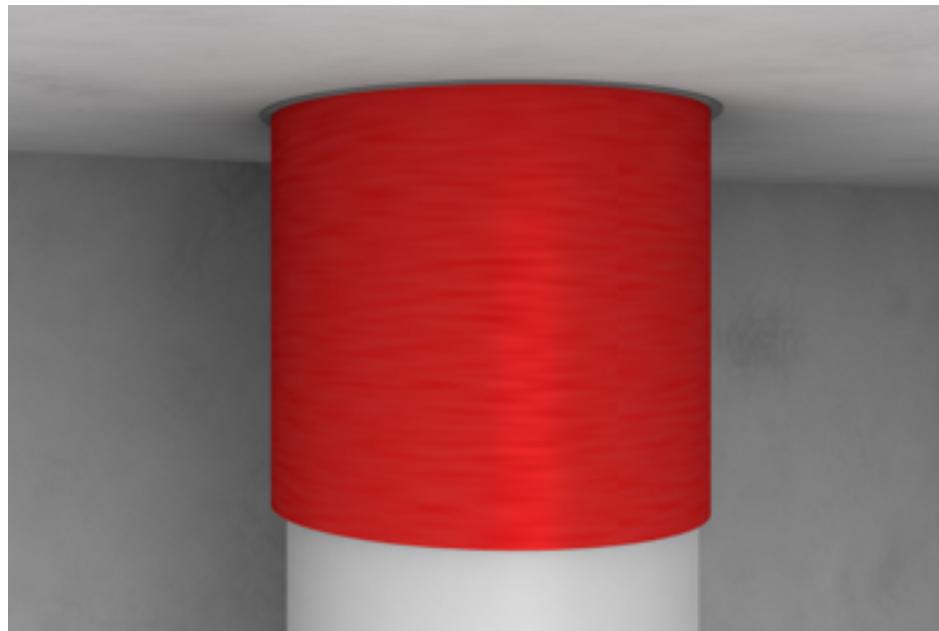

### Anwendung

Einsatz	Schalloptimierung in Bereichen der gebäudetechnischen Abwasserinstallation
Rohrwerkstoffe	für Rohrleitungssysteme aus Guss oder Kunststoff

### Material

Typ	PE-Schaum, Umhüllung mit roter widerstandsfähiger PE-Schutzfolie
Zellstruktur	geschlossen- und feinzellig
Farbe	auf Anfrage in verschiedenen Farben
Eigenschaften	weichfedernde Körperschallentkopplung
Ausführung	geschlossene PERO Abwasserschläuche


### Technische Daten

Dicke	4 mm
Länge	10 m
Baustoffklasse	E <sub>L</sub>
Temperaturbereich	T <sub>max</sub> 80 °C, T <sub>min</sub> -40 °C
Frei von	Staub, Fasern, Formaldehyd und Cadmium
Einhaltung Umweltanforderungen	REACH, RoHs, POP


### Infos zum Artikel

Anfragen zum Sortiment	Nach Einreichung Ihrer Anforderungen an <a href="mailto:sales.insulation@kolektor.com">sales.insulation@kolektor.com</a> erstellen wir Ihnen ein Angebot gemäß Ihres individuellen Bauprojektes
Verfügbare Dimensionen	DN 40 bis DN 150
Lieferumfang	10 m PERO Abwasserschlauch
Zubehör (ab Seite 292)	PERO Schutzstreifen (ab Seite 293)


## Hinweise zum Einbau



Ausgangssituation:  
Ungedämmte Abwasserleitung aus Kunststoff oder Guss.



Für DN 40 bis DN 150:  
PERO Abwasserschlauch einfach über die Rohrleitung montieren.




Stoßstelle mit dem PERO Schutzstreifen abkleben (siehe Seite 293).



Verschluss Bauteil: mit Mörtel den Spalt verschließen.

## PERO Produkte im Überblick

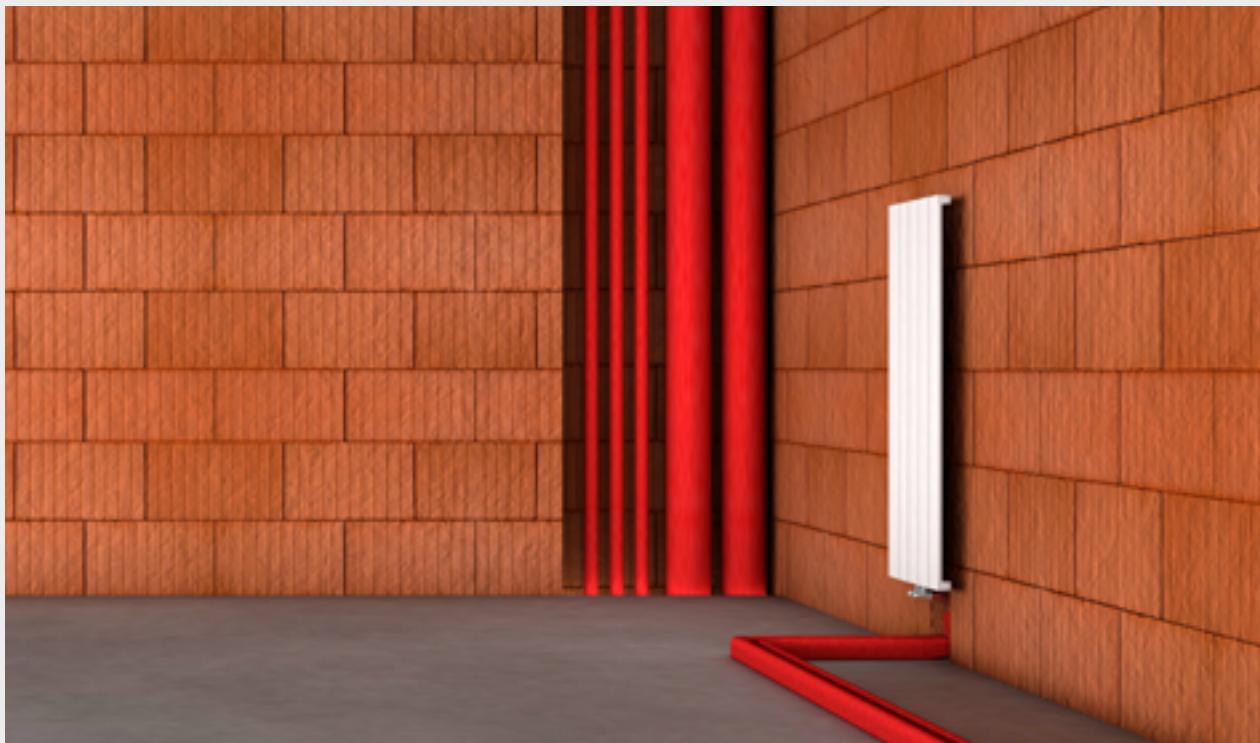

**PERO Schutzschlauch**  
4 mm Nenndicke

**PERO Abwasserschlauch**  
Weniger Geräusche

**PERO Dämmhülse**  
Im Fußbodenaufbau

## Selbstklebendes Universal-Verschlussband

weiß, reißfest, gepolstert, Dicke ca. 2 mm

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Breite	Länge pro Rolle	Inhalt pro VE	Preis pro Rolle
		mm	m	Rollen	Euro
175-0452	MSA 452/S	45	10	20	37,00
175-0652	MSA 652/S	65	10	12	51,30



## Selbstklebendes KLW-Schallschutzband

zum sicheren Verschluss von Stoßen und Schlitzen an MSA-KLW Dämmungen

Dicke ca. 7 mm

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Breite	Länge pro Rolle	Inhalt pro VE	Preis pro Rolle
		mm	m	Rollen	Euro
301-9130	MSA-KLW 607/S	60	10	1	204,30



## PERO® Schutzstreifen

zur nachträglichen und einfachen Dämmung von Rohrverbindung, selbstklebend

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Breite	Länge pro Rolle	Inhalt pro VE
		mm	m	Rollen
400-0070	PERO® Schutzstreifen 70	70	3,6	45
400-0100	PERO® Schutzstreifen 100	100	3,6	45



## Miss-Flex HF 3 mm Kautschuk-Tape – Selbstklebend mit PE Abdeckung

Erhöhte Stabilität durch reißfestes Kunststoffmaterial.  
Verschluss von Stoß- und Längsnähten.  
Mit  $\lambda_{40^\circ\text{C}} = 0,040 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$  und Euroclass D-s3,d0.

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Breite	Länge pro Rolle	Dicke	Inhalt pro Karton
		mm	m	mm	Stück
520-0004	HF Tape SK PE	50	15	3	12

