


PERO® Dämmhülse

Dämmhülse zur platzsparenden Wärmedämmung von Leitungen unter anderem im Bereich des Fußboden-aufbaus.

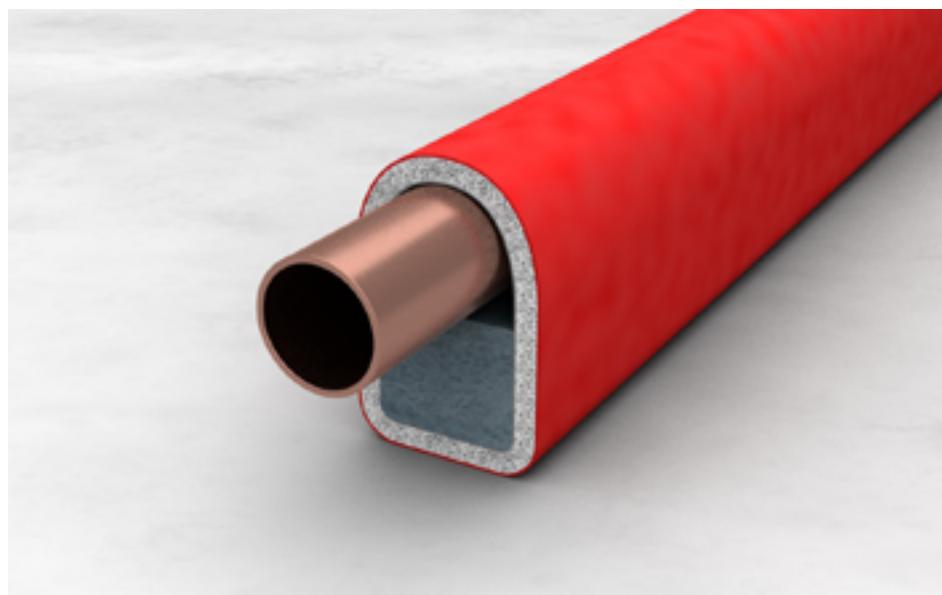

ZUBEHÖR

PERO SCHUTZSTREIFEN (S. 293)



Anwendung

Einsatz	platzsparende Wärmedämmung von Rohrleitungen u.a. im Bereich des Fußboden-aufbaus
---------	---

Material

Typ	PE-Schaum, Umhüllung mit roter widerstandsfähiger PE-Schutzfolie
Zellstruktur	geschlossen- und feinzellig
Farbe	rot
Eigenschaften	weichfedernde Körperschallentkopplung
Ausführung	geschlossene PERO Dämmhülsen

Technische Daten

Dicke	Dämmblock 10/20/30 mm (nach GEG-Anforderung), Umhüllung 4 mm
Länge	2 m
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{40^\circ\text{C}} = 0,035 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
Baustoffklasse	E _L
Temperaturbereich	T _{max} 80 °C, T _{min} -40 °C
Frei von	Staub, Fasern, Formaldehyd und Cadmium
Einhaltung Umweltanforderungen	REACH, RoHs, POP

Infos zum Artikel

Anfragen zum Sortiment	Nach Einreichung Ihrer Anforderungen an sales.insulation@kolektor.com erstellen wir Ihnen ein Angebot gemäß Ihres individuellen Bauprojektes
Verfügbare Dimensionen	DN 10 bis DN 40
Lieferumfang	PERO Dämmhülse
Zubehör (ab Seite 292)	PERO Schutzstreifen (Seite 293)

Selbstklebendes Universal-Verschlussband

weiß, reißfest, gepolstert, Dicke ca. 2 mm

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Breite mm	Länge pro Rolle m	Inhalt pro VE Rollen	Preis pro Rolle Euro
175-0452	MSA 452/S	45	10	20	37,00
175-0652	MSA 652/S	65	10	12	51,30



Selbstklebendes KLW-Schallschutzband

zum sicheren Verschluss von Stoßen und Schlitzen an MSA-KLW Dämmungen

Dicke ca. 7 mm

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Breite mm	Länge pro Rolle m	Inhalt pro VE Rollen	Preis pro Rolle Euro
301-9130	MSA-KLW 607/S	60	10	1	204,30



PERO® Schutzstreifen

zur nachträglichen und einfachen Dämmung von Rohrverbindung, selbstklebend

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Breite mm	Länge pro Rolle m	Inhalt pro VE Rollen
400-0070	PERO® Schutzstreifen 70	70	3,6	45
400-0100	PERO® Schutzstreifen 100	100	3,6	45



Miss-Flex HF 3 mm Kautschuk-Tape – Selbstklebend mit PE Abdeckung

Erhöhte Stabilität durch reißfestes Kunststoffmaterial.
Verschluss von Stoß- und Längsnähten.
Mit $\lambda_{40^\circ\text{C}} = 0,040 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ und Euroclass D-s3,d0.

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Breite mm	Länge pro Rolle m	Dicke mm	Inhalt pro Karton Stück
520-0004	HF Tape SK PE	50	15	3	12

