

## Wickelstreifen

Zur nachträglichen Dämmung von Rohrverbindungen, passend für alle Rohrdimensionen.



### Anwendung

|                  |  |
|------------------|--|
| Misselfix-Garant | (auch) selbstklebend<br>zur nachträglichen Dämmung von Rohrverbindungen      |
| Misselfix-Ideal  | (auch) selbstklebend<br>für einfachste Ansprüche ohne besondere Vorschriften |

### Material

|                  |   |
|------------------|---|
| Misselfix-Garant | geschlossenzelliger PE-Schaum, Faserpolsterlage aus miteinander vernadelten, reinen Kunststofffasern, feuchtigkeitssperrende PE-Folie als Außenhaut, optional als selbstklebend |
| Misselfix-Ideal  | miteinander vernadelte Kunststofffasern, optional als selbstklebend   |

### Ausführung

|            |   |
|------------|---|
| Rollenware | schmäler, gewickelter Dämmstreifen als handliche Rollenware |
|------------|---|

### Technische Daten

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Dämmdicke       | 2 mm                           |
| Breite          | verschiedene Breiten verfügbar |
| Länge pro Rolle | 3,6 m                          |

### Infos zum Artikel

|              |  |
|--------------|--|
| Lieferumfang | Wickelstreifen Misselfix-Garant bzw. Misselfix-Ideal, Montageanleitung |
|--------------|--|

## Wickelstreifen


### RABATTGRUPPE D

| Artikel-Nr.                            | Artikel-Name | Dämm-<br>dicke | Breite | Länge<br>pro Rolle | Inhalt<br>pro VE              | Preis<br>pro Rolle |
|--|--------------|----------------|--------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
|  |              | ca. mm         | mm     | m                  | Rollen                        | Euro               |
| <b>Misselfix-Garant</b>                |              |                |        |                    |                               |                    |
| 223-0702                               | G 702        | 2              | 70     | 3,6                | 196<br>14 Stangen à 14 Rollen | 5,35               |
| 223-1002                               | G 1002       | 2              | 100    | 3,6                | 150<br>15 Stangen à 10 Rollen | 8,80               |
| <b>Misselfix-Garant, selbstklebend</b> |              |                |        |                    |                               |                    |
| 223-1702                               | G 702/S      | 2              | 70     | 3,6                | 25                            | 16,65              |
| 223-2002                               | G 1002/S     | 2              | 100    | 3,6                | 25                            | 20,60              |
| 223-2502                               | G 2502/S     | 2              | 250    | 3,6                | 40                            | 51,15              |

| Artikel-Nr.                           | Artikel-Name | Dämm-<br>dicke | Breite | Länge<br>pro Rolle | Inhalt<br>pro VE              | Preis<br>pro Rolle |
|---------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
|                                       |              | ca. mm         | mm     | m                  | Rollen                        | Euro               |
| <b>Misselfix-Ideal</b>                |              |                |        |                    |                               |                    |
| 233-0084                              | 702          | 2              | 70     | 3,6                | 196<br>14 Stangen à 14 Rollen | 4,25               |
| 233-0086                              | 1002         | 2              | 100    | 3,6                | 150<br>15 Stangen à 10 Rollen | 6,35               |
| <b>Misselfix-Ideal, selbstklebend</b> |              |                |        |                    |                               |                    |
| 233-0089                              | 702/S        | 2              | 70     | 3,6                | 25                            | 15,20              |
| 233-0090                              | 1002/S       | 2              | 100    | 3,6                | 25                            | 18,40              |



Sanierung: Die WC-Zuleitungen im Bestand vor Schwitzwasser, Wärme- und Körperschallübertragung schützen.

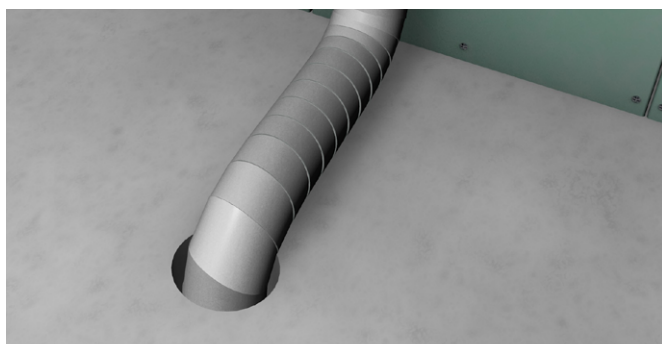

Zweckmäßiger Einsatz: Vielseitiger Einsatzbereich, universell passend für alle Rohrdimensionen. Verschiedene Breiten verfügbar.