Wickelstreifen

Zur nachträglichen Dämmung von Rohrverbindungen, passend für alle Rohrdimensionen.

Anwendung	
Misselfix-Garant	(auch) selbstklebend zur nachträglichen Dämmung von Rohrverbindungen
Misselfix-Ideal	(auch) selbstklebend für einfachste Ansprüche ohne besondere Vorschriften
Material	
Misselfix-Garant	geschlossenzelliger PE-Schaum, Faserpolsterlage aus miteinander vernadelten, reinen Kunststofffasern, feuchtigkeitssperrende PE-Folie als Außenhaut, optional als selbstklebend
Misselfix-Ideal	miteinander vernadelte Kunststofffasern, optional als selbstklebend
Ausführung	
Rollenware	schmaler, gewickelter Dämmstreifen als handliche Rollenware
Technische Daten	
Dämmdicke	2 mm
Breite	verschiedene Breiten verfügbar
Länge pro Rolle	3,6 m
Infos zum Artikel	
Lieferumfang	Wickelstreifen Misselfix-Garant bzw. Misselfix-Ideal, Montageanleitung

Wickelstreifen

RABATTGRUPPE D

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Dämm-dicke	Breite	Länge pro Rolle	Inhalt pro VE	Preis pro Rolle
		ca. mm	mm	m	Rollen	Euro
Misselfix-Garant						
223-0702	G 702	2	70	3,6	196 14 Stangen à 14 Rollen	5,35
223-1002	G 1002	2	100	3,6	150 15 Stangen à 10 Rollen	8,80
Misselfix-Garant, selbstklebend						
223-1702	G 702/S	2	70	3,6	25	16,65
223-2002	G 1002/S	2	100	3,6	25	20,60
223-2502	G 2502/S	2	250	3,6	40	51,15

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Dämm-dicke	Breite	Länge pro Rolle	Inhalt pro VE	Preis pro Rolle
		ca. mm	mm	m	Rollen	Euro
Misselfix-Ideal						
233-0084	702	2	70	3,6	196 14 Stangen à 14 Rollen	4,25
233-0086	1002	2	100	3,6	150 15 Stangen à 10 Rollen	6,35
Misselfix-Ideal, selbstklebend						
233-0089	702/S	2	70	3,6	25	15,20
233-0090	1002/S	2	100	3,6	25	18,40

Sanierung: Die WC-Zuleitungen im Bestand vor Schwitzwasser, Wärme- und Körperschallübertragung schützen.

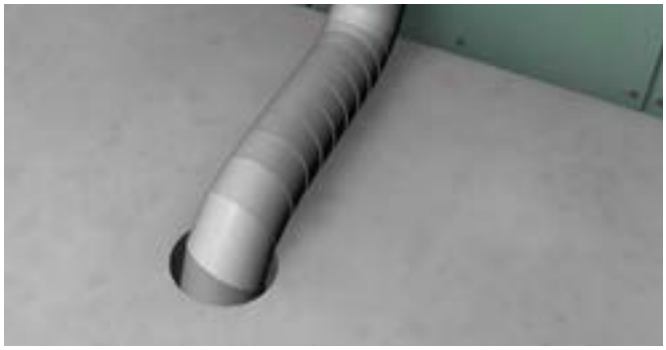

Zweckmäßiger Einsatz: Vielseitiger Einsatzbereich, universell passend für alle Rohrdimensionen. Verschiedene Breiten verfügbar.