

## Wickelstreifen

Zur nachträglichen Dämmung von Rohrverbindungen, passend für alle Rohrdimensionen.



### Anwendung

Misselfix-Garant	(auch) selbstklebend zur nachträglichen Dämmung von Rohrverbindungen
------------------	---

Misselfix-Ideal	(auch) selbstklebend für einfachste Ansprüche ohne besondere Vorschriften
-----------------	--

### Material

Misselfix-Garant	geschlossenzelliger PE-Schaum, Faserpolsterlage aus miteinander vernadelten, reinen Kunststofffasern, feuchtigkeitssperrende PE-Folie als Außenhaut, optional als selbstklebend
------------------	---

Misselfix-Ideal	miteinander vernadelte Kunststofffasern, optional als selbstklebend
-----------------	---

### Ausführung

Rollenware	schmaler, gewickelter Dämmstreifen als handliche Rollenware
------------	---

### Technische Daten

Dämmdicke	2 mm
-----------	------

Breite	verschiedene Breiten verfügbar
--------	--------------------------------

Länge pro Rolle	3,6 m
-----------------	-------

### Infos zum Artikel

Lieferumfang	Wickelstreifen Misselfix-Garant bzw. Misselfix-Ideal, Montageanleitung
--------------	--

## Wickelstreifen

### RABATTGRUPPE D

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Dämm-dicke	Breite	Länge pro Rolle	Inhalt pro VE	Preis pro Rolle
		ca. mm	mm	m	Rollen	Euro
<b>Misselfix-Garant</b>						
223-0702	G 702	2	70	3,6	196 14 Stangen à 14 Rollen	5,90
223-1002	G 1002	2	100	3,6	150 15 Stangen à 10 Rollen	9,70

### Misselfix-Garant, selbstklebend

223-1702	G 702/S	2	70	3,6	25	18,35
223-2002	G 1002/S	2	100	3,6	25	22,70
223-2502	G 2502/S	2	250	3,6	40	56,40

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Dämm-dicke	Breite	Länge pro Rolle	Inhalt pro VE	Preis pro Rolle
		ca. mm	mm	m	Rollen	Euro

### Misselfix-Ideal


233-0084	702	2	70	3,6	196 14 Stangen à 14 Rollen	4,70
233-0086	1002	2	100	3,6	150 15 Stangen à 10 Rollen	7,00

### Misselfix-Ideal, selbstklebend

233-0089	702/S	2	70	3,6	25	16,80
233-0090	1002/S	2	100	3,6	25	20,30



Sanierung: Die WC-Zuleitungen im Bestand vor Schwitzwasser, Wärme- und Körperschallübertragung schützen.

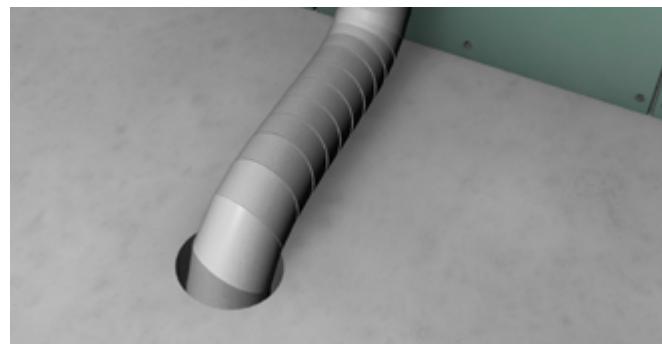

Zweckmäßiger Einsatz: Vielseitiger Einsatzbereich, universell passend für alle Rohrdimensionen. Verschiedene Breiten verfügbar.