

Misselfix-Garant®

Schwitzwasser-, Wärme- und Körperschalldämmung von Trinkwasserleitungen kalt nach DIN 1988-200.



ZUBEHÖR

MISSEL KLEBEBAND MKB-ROBUST
(S. 250)



Anwendung

Einsatz	Trinkwasserleitungen kalt z.B. Stockwerkszuleitungen und Einzelzuleitungen in Vorwandinstallationen
---------	--

Material

PE-Materialverbund	geschlossenzelliger, physikalisch vernetzter PE-Schaum, Verstärkung mit reißfester Gittergewebefolie, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet
--------------------	--

Ausführung	geschlossener Dämmeschlauch nach DIN 1988-200
------------	---

Eigenschaft	Erhaltung hygienisch unbedenklicher Wassertemperaturen, integrierter Feuchte- und Schallschutz
-------------	--

Technische Daten

Länge	10 m
Dämmdicke	4 mm
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{10^\circ\text{C}} = 0,040 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	$\mu \geq 3000$
Brandverhalten	B2 nach DIN 4102-1, E _L nach DIN EN 13501-1
Temperaturbereich	T _{max} 90 °C, T _{min} -20 °C
CE-Kennzeichnung	nach EN 14313 für den gesamten europäischen Markt
Einhaltung Umweltanforderungen	REACH, RoHS, POP

Infos zum Artikel

Lieferumfang	geschlossener Misselfix-Garant Dämmeschlauch, Montageanleitung
Zubehör (ab Seite 248)	Missel Klebeband Robust MKB-Robust (Seite 250)

Misselfix-Garant®

RABATTGRUPPE D

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Kupferrohr DIN EN 1057, Edelstahlrohr DIN EN ISO 1127		Stahlrohr DIN EN 10255 Reihe M			Kunststoff- und Verbundrohr		Inhalt pro VE	Preis pro m
		d _a (mm)	DN	d _a (mm)	(Zoll)	DN	d _a (mm)	DN ¹⁾	m	Euro
Schlauch, Dämmdicke 4 mm²⁾, Länge 10 m										
201-0415	G 4-12/15	12 15	10 12	13,5	1/4	8	12 14	8	200	3,20
201-0418	G 4-18	18	15	17,2	5/8	10	16/18	10/12	200	3,50
201-0422	G 4-22	22	20	21,3	1/2	15	20	15	200	3,95
201-0428	G 4-28	28	25	26,9	3/4	20	25	20	200	4,70
201-0435	G 4-35	35	32	33,7	1	25	32	25	200	5,60
201-0442	G 4-42	42	40	42,4	1 1/4	32	40	32	200	6,20
201-0448	G 4-50			48,3	1 1/2	40	50	40	200	7,15

¹⁾ DN für Kunststoffrohre ist materialabhängig und deshalb nur ein Richtwert oder ohne Angabe.

²⁾ nominelle Dämmdicke nach DIN 1988-200

Missel Klebeband Robust, mit Original Missel Gittergewebe

RABATTGRUPPE ZDLB

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Breite	Länge pro Rolle	Inhalt pro VE	Preis pro Rolle
		mm	m	Rollen	Euro
301-9127	MKB-Robust 50	50	25	1	53,30
301-9128	MKB-Robust 100	100	25	1	106,45

Alle wichtigen Downloads zum Misselfix-Garant® finden Sie online.

Besuchen Sie unsere Webseite und entdecken alle Produktdownloads zum Herunterladen ohne Passwort und ohne Anmeldung.



www.kolektor-insulation.com



Misselfix-Garant Montagevideo

Hier werden Einsatzmöglichkeiten und Einbauschritte von Misselfix-Garant beschrieben. Dieses ist für die Schwitzwasser-, Wärme- und Körperschall-dämmung von Trinkwasserkalileitungen nach DIN 1988-200 geeignet. Anwendungsbereiche sind außerdem an Stockwerkszuleitungen und Einzelzuleitungen in Vorwandinstallationen.

Missel Klebeband Robust

mit Original reißfestem Missel Gittergewebe

RABATTGRUPPE ZDLB

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Breite mm	Länge pro Rolle m	Inhalt pro VE Stück	Preis pro Stück Euro
301-9127	MKB-Robust 50	50	25	1	53,30
301-9128	MKB-Robust 100	100	25	1	106,45



Missel Klebeband

witterungs- und UV-beständig

RABATTGRUPPE ZDLB

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Breite mm	Länge pro Rolle m	Inhalt pro VE Stück	Preis pro Stück Euro
301-9118	MKB UV 50	50	25	1	22,25




Missel Spezialkleber

zum sicheren Verschluss von Stößen und Schlitzen an Missel Dämmungen

RABATTGRUPPE ZDLB

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Inhalt pro VE Stück	Preis pro Stück Euro
301-9107	Missel Spezialkleber in der Tube, Inhalt 175 g	12	24,05
301-9102	Missel Spezialkleber in der Dose, Inhalt 350 g	12	33,05

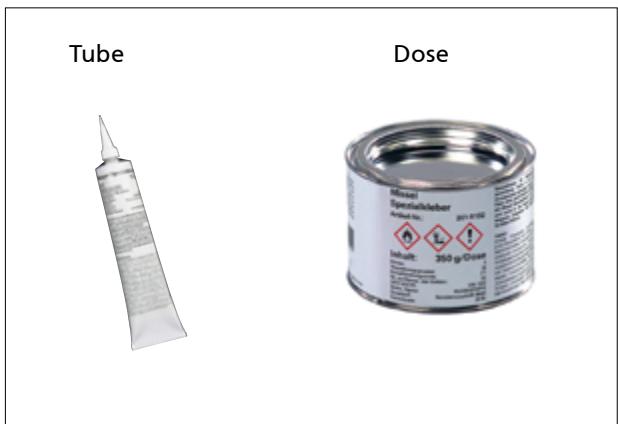

Missel Klebeband Flexibel

weiß, hochelastisch

RABATTGRUPPE ZDLB

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Breite mm	Länge pro Rolle m	Inhalt pro VE Rollen	Preis pro Rolle Euro
301-9124	MKB-Flex 50	50	25	12	35,80
301-9129	MKB-Flex 100	100	25	6	71,35

