


Misselon-Robust® 035

Reißfeste 200 %-Wärmedämmung nach GEG (vorm. EnEV) mit integriertem Schallschutz für Sanitär-, Heizungs-, Kaltwasser- und Kälte-/Klimaverteilungsleitungen.

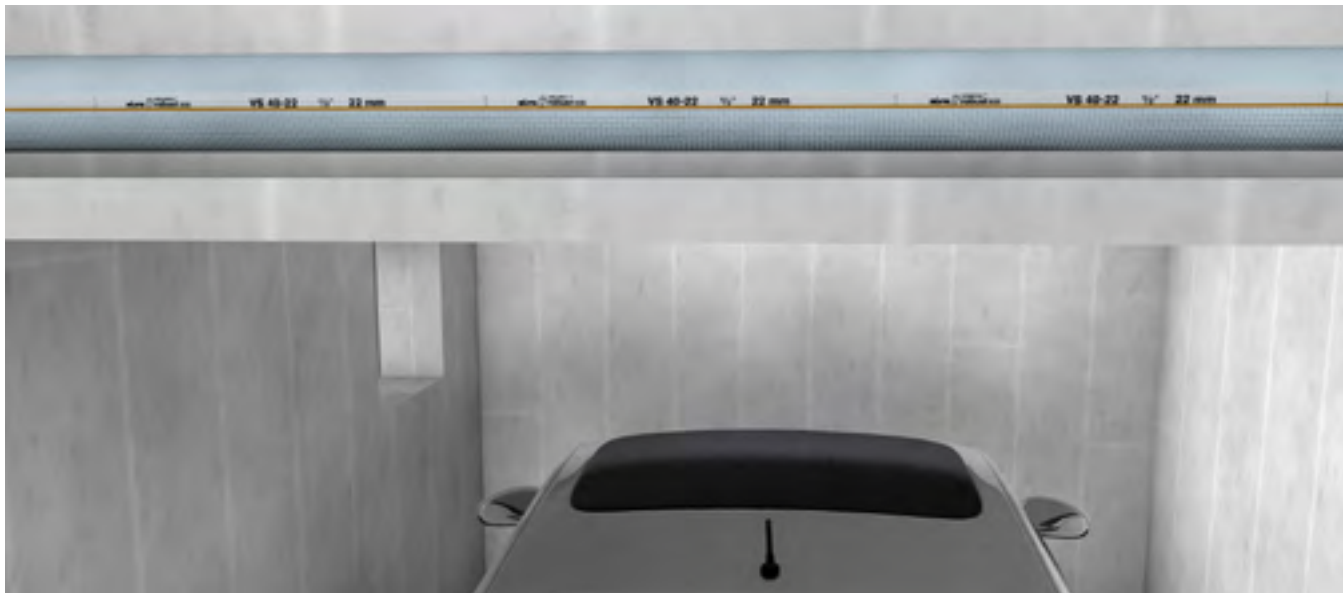

Anwendung

Einsatz	an Außenluft grenzende Rohrleitungen, z. B. Tiefgaragen Trinkwasserleitungen warm Heizungsleitungen Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen von Raumlufttechnik- und Klimasystemen
---------	---

Material

PE-Materialverbund	geschlossenelliger, physikalisch vernetzter PE-Schaum, Verstärkung mit reißfester Gittergewebefolie, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknötet
--------------------	---

Ausführung	geschlossener Dämmschlauch 200 % nach GEG (vorm. EnEV)
------------	--

Technische Daten


Länge	2 m
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{40^\circ\text{C}} = 0,036 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	$\mu \geq 5200$
Brandverhalten	B2 nach DIN 4102-1, E ₁ nach DIN EN 13501-1
Temperaturbereich	T _{max} 100 °C, T _{min} -80 °C
CE-Kennzeichnung	nach EN 14313 für den gesamten europäischen Markt
Einhaltung Umweltauflagen	REACH, RoHS, POP

Infos zum Artikel

Lieferumfang	geschlossener Misselon-Robust Dämmschlauch, Montageanleitung
Zubehör (ab Seite 238)	Missel Spezialkleber in der Dose (Seite 240) Missel Spezialkleber in der Tube (Seite 240) Missel Klebeband Robust MKB-Robust

Misselon-Robust® 035

RABATTGRUPPE D

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Kupferrohr, C-Stahlrohr		Stahlrohr DIN EN 10255 Reihe M			Kunststoff- und Verbundrohr			Inhalt pro VE	Preis pro m	
		d _s (mm)	DN	d _s (mm)	(Zoll)	DN	d _s (mm)	DN ¹⁾				ca. mm
Schlauch, geschlossen, Dämmdicke 44 mm												
104-4018	VS 40-15/18	15/18	12/15	13,5 17,2	¼ ¾	8/10	14/16 18	10/12	107	Dämmdicke nach GEG (vorm. EnEV): 200 %	20	72,10
104-4022	VS 40-22	22	20	21,3	½	15	20	15	111		20	74,20
104-4028	VS 40-28			26,9	¾	20	25	20	117		20	75,45
Schlauch, geschlossen, Dämmdicke 64 mm												
104-6028	VS 60-28	28	25						157		10	121,50
104-6035	VS 60-35	35	32	33,7	1	25	32	25	164		8	133,80
104-6042	VS 60-42			42,4	1¼	32	40	32	172		8	144,15
Schlauch, geschlossen, Dämmdicke 91 mm												
104-8442	VS 84-42	42	40						226			2)
104-8448	VS 84-48			48,3	1½	40	50	40	232			2)

¹⁾ DN für Kunststoffrohre ist materialabhängig und deshalb nur ein Richtwert oder ohne Angabe.

²⁾ Preis und Liefertermin auf Anfrage.

Missel Klebeband Robust, mit Original Missel Gittergewebe

RABATTGRUPPE ZDLB

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Breite	Länge pro Rolle	Inhalt pro VE	Preis pro Rolle
		mm	m	Rollen	Euro
301-9127	MKB-Robust 50	50	25	1	41,35
301-9128	MKB-Robust 100	100	25	1	82,55



Misselon-Robust Bahnenware

Zur Dämmung von Rohren über DN 150, Armaturen, Kanälen und Behältern, siehe Seite 231