Misselon-Robust® 035

Reißfeste **200 %-Wärmedämmung** nach GEG mit integriertem Schallschutz für Sanitär-, Heizungs-, Kaltwasser- und Kälte-/Klimaverteilungsleitungen.

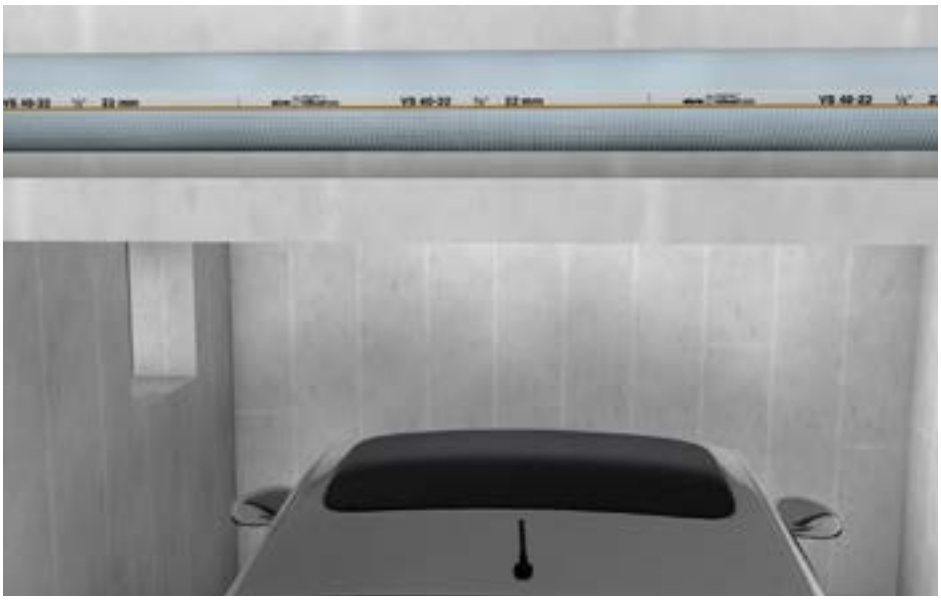

ZUBEHÖR

MISSEL SPEZIALKLEBER IN DER DOSE (S. 246)

MISSEL SPEZIALKLEBER IN DER TUBE (S. 246)

MISSEL KLEBEBAND MKB-ROBUST (S. 246)

Anwendung	
Einsatz	an Außenluft grenzende Rohrleitungen, z. B. Tiefgaragen Trinkwasserleitungen warm Heizungsleitungen Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen von Raumlufttechnik- und Klimasystemen
Material	
PE-Materialverbund	geschlossenzelliger, physikalisch vernetzter PE-Schaum, Verstärkung mit reißfester Gittergewebefolie, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet
Ausführung	geschlossener Dämmschlauch 200 % nach GEG
Technische Daten	
Länge	2 m
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{40°C}$ = 0,036 W/(m·K)
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	$\mu \geq 5200$
Brandverhalten	B2 nach DIN 4102-1, E_L nach DIN EN 13501-1
Temperaturbereich	T_{max} 100 °C, T_{min} –80 °C
CE-Kennzeichnung	nach EN 14313 für den gesamten europäischen Markt
Einhaltung Umweltanforderungen	REACH, RoHS, POP
Infos zum Artikel	
Lieferumfang	geschlossener Misselon-Robust Dämmschlauch, Montageanleitung
Zubehör (ab Seite 244)	Missel Spezialkleber in der Dose (Seite 246) Missel Spezialkleber in der Tube (Seite 246) Missel Klebeband Robust MKB-Robust

Misselon-Robust® 035

RABATTGRUPPE D

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Kupferrohr, C-Stahlrohr		Stahlrohr DIN EN 10255 Reihe M			Kunststoff- und Verbundrohr				Inhalt pro VE	Preis pro m
		d_a (mm)	DN	d_a (mm)	(Zoll)	DN	d_a (mm)	DN[1]	ca. mm		m	Euro
Schlauch, geschlossen, Dämmdicke 44 mm												
104-4018	VS 40-15/18	15/18	12/15	13,5 17,2	¼ ⅜	8/10	14/16 18	10/12	107	Dämmdicke nach GEG: **200 %**	20	87,05
104-4022	VS 40-22	22	20	21,3	½	15	20	15	111		20	89,60
104-4028	VS 40-28			26,9	¾	20	25	20	117		20	91,10
Schlauch, geschlossen, Dämmdicke 64 mm												
104-6028	VS 60-28	28	25						157		10	146,70
104-6035	VS 60-35	35	32	33,7	1	25	32	25	164		8	161,55
104-6042	VS 60-42			42,4	1¼	32	40	32	172		8	174,05
Schlauch, geschlossen, Dämmdicke 91 mm												
104-8442	VS 84-42	42	40						226			[2]
104-8448	VS 84-48			48,3	1½	40	50	40	232			[2]

[1] DN für Kunststoffrohre ist materialabhängig und deshalb nur ein Richtwert oder ohne Angabe.
[2] Preis und Liefertermin auf Anfrage.

Missel Klebeband Robust, mit Original Missel Gittergewebe

RABATTGRUPPE ZDLB

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Breite	Länge pro Rolle	Inhalt pro VE	Preis pro Rolle
		mm	m	Rollen	Euro
301-9127	MKB-Robust 50	50	25	1	49,75
301-9128	MKB-Robust 100	100	25	1	99,35

Misselon-Robust Bahnenware

Zur Dämmung von Rohren über DN 150, Armaturen, Kanälen und Behältern, siehe Seite 237

Missel Klebeband Robust

mit Original reißfestem Missel Gittergewebe

RABATTGRUPPE ZDLB

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Breite	Länge pro Rolle	Inhalt pro VE	Preis pro Stück
		mm	m	Stück	Euro
301-9127	MKB-Robust 50	50	25	1	49,75
301-9128	MKB-Robust 100	100	25	1	99,35

Missel Klebeband

witterungs- und UV-beständig

RABATTGRUPPE ZDLB

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Breite	Länge pro Rolle	Inhalt pro VE	Preis pro Stück
		mm	m	Stück	Euro
301-9118	MKB UV 50	50	25	1	20,80



Missel Spezialkleber

zum sicheren Verschluss von Stößen und Schlitzen an Missel Dämmungen

RABATTGRUPPE ZDLB

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Inhalt pro VE	Preis pro Stück
		Stück	Euro
301-9107	Missel Spezialkleber in der Tube, Inhalt 175 g	12	22,45
301-9102	Missel Spezialkleber in der Dose, Inhalt 350 g	12	30,85

Tube

Dose

Missel Klebeband Flexibel

weiß, hochelastisch

RABATTGRUPPE ZDLB

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Breite	Länge pro Rolle	Inhalt pro VE	Preis pro Rolle
		mm	m	Rollen	Euro
301-9124	MKB-Flex 50	50	25	12	33,40
301-9129	MKB-Flex 100	100	25	6	66,60