


Hinweise zum Einbau

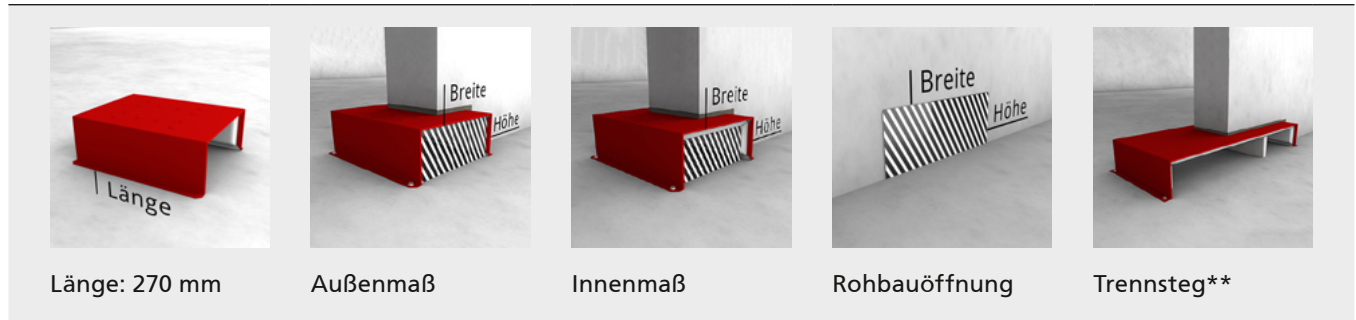

Länge: 270 mm

Außenmaß

Innenmaß

Rohbauöffnung

Trennsteg**

FST®-Kombibox® D

RABATTGRUPPE K

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Außenmaß		Innenmaß		Rohbauöffnung***		Trennsteg	Inhalt pro VE	
		Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Stück		
Breite 120 mm										
650-1240	D 120 040	120	40	96	28	160	60		1	
650-1250	D 120 050	120	50	90	38	160	70		1	
650-1260	D 120 060	120	60	90	48	160	80		1	
650-1270	D 120 070	120	70	90	50	160	90		1	
650-1280	D 120 080	120	80	80	55	160	100		1	
650-1290	D 120 090	120	90	80	65	160	110		1	
650-1210	D 120 110	120	110	78	85	160	130		1	
Breite 200 mm										
650-2040	D 200 040	200	40	170	28	240	60		1	
650-2050	D 200 050	200	50	160	38	240	70		1	
650-2060	D 200 060	200	60	170	42	240	80		1	
650-2070	D 200 070	200	70	170	50	240	90		1	
650-2080	D 200 080	200	80	160	55	240	100		1	
650-2090	D 200 090	200	90	160	65	240	110		1	
650-2011	D 200 110	200	110	158	85	240	130		1	
Breite 240 mm										
650-2440	D 240 040	240	40	210	28	280	60		1	
650-2450	D 240 050	240	50	200	38	280	70		1	
650-2460	D 240 060	240	60	210	42	280	80		1	
650-2470	D 240 070	240	70	210	50	280	90		1	
650-2480	D 240 080	240	80	200	55	280	100		1	
650-2490	D 240 090	240	90	200	65	280	110		1	
650-2411	D 240 110	240	110	198	85	280	130		1	
Breite 280 mm										
650-2840	D 280 040	280	40	250	28	320	60		1	
650-2850	D 280 050	280	50	240	35	320	70		1	
650-2860	D 280 060	280	60	250	40	320	80		1	
650-2870	D 280 070	280	70	250	50	320	90		1	
650-2880	D 280 080	280	80	240	55	320	100		1	
650-2890	D 280 090	280	90	240	65	320	110		1	
650-2811	D 280 110	280	110	238	85	320	130		1	

** Mit Trennsteg Teilung 1/3 ab Breite 535 mm

*** Die Abmessungen für die Rohbauöffnung sind Empfehlungen für einen schnellen, einfachen und sicheren Einbau.

FST®-Kombibox® D


RABATTGRUPPE K

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Außenmaß		Innenmaß		Rohbauöffnung***		Tennsteg	Inhalt pro VE
		Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe		
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Stück	
Breite 335 mm									
650-3340	D 335 040	335	40	300	28	375	60		1
650-3350	D 335 050	335	50	295	35	375	70		1
650-3360	D 335 060	335	60	305	40	375	80		1
650-3370	D 335 070	335	70	315	45	375	90		1
650-3380	D 335 080	335	80	295	55	375	100		1
650-2290	D 335 090	335	90	295	65	375	110		1
650-3311	D 335 110	335	110	293	85	375	130		1
Breite 435 mm									
650-4340	D 435 040	435	40	400	28	475	60		1
650-4350	D 435 050	435	50	395	35	475	70		1
650-4360	D 435 060	435	60	389	40	475	80		1
650-4370	D 435 070	435	70	415	45	475	90		1
650-4380	D 435 080	435	80	395	52	475	100		1
650-4390	D 435 090	435	90	395	65	475	110		1
650-4311	D 435 110	435	110	393	85	475	130		1
Breite 535 mm									
650-5340	D 535 040	535	40	500	26	575	60	•	1
650-5350	D 535 050	535	50	495	35	575	70	•	1
650-5360	D 535 060	535	60	489	40	575	80	•	1
650-5370	D 535 070	535	70	515	45	575	90	•	1
650-5380	D 535 080	535	80	495	55	575	100	•	1
650-5390	D 535 090	535	90	495	65	575	110	•	1
650-5311	D 535 110	535	110	495	85	575	130	•	1
Breite 640 mm									
650-6440	D 640 040	640	40	605	26	680	60	•	1
650-6450	D 640 050	640	50	600	35	680	70	•	1
650-6460	D 640 060	640	60	594	40	680	80	•	1
650-6470	D 640 070	640	70	610	50	680	90	•	1
650-6480	D 640 080	640	80	600	55	680	100	•	1
650-6490	D 640 090	640	90	600	65	680	110	•	1
650-6411	D 640 110	640	110	598	85	680	130	•	1
Breite 715 mm									
650-7140	D 715 040	715	40	646	26	755	60	•	1
650-7150	D 715 050	715	50	638	32	755	70	•	1
650-7160	D 715 060	715	60	626	40	755	80	•	1
650-7170	D 715 070	715	70	658	50	755	90	•	1
650-7180	D 715 080	715	80	638	52	755	100	•	1
Breite 815 mm									
650-8140	D 815 040	815	40	746	26	855	60	•	1
650-8150	D 815 050	815	50	738	32	855	70	•	1
650-8160	D 815 060	815	60	726	40	855	80	•	1
650-8170	D 815 070	815	70	758	50	855	90	•	1
650-8180	D 815 080	815	80	738	52	855	100	•	1

Passende Lösung nicht dabei? Wir stellen auch Sondergrößen aller FST-Kombiboxen her. Bitte kontaktieren Sie uns.

*** Die Abmessungen für die Rohbauöffnung sind Empfehlungen für einen schnellen, einfachen und sicheren Einbau.

Hinweise zum Einbau

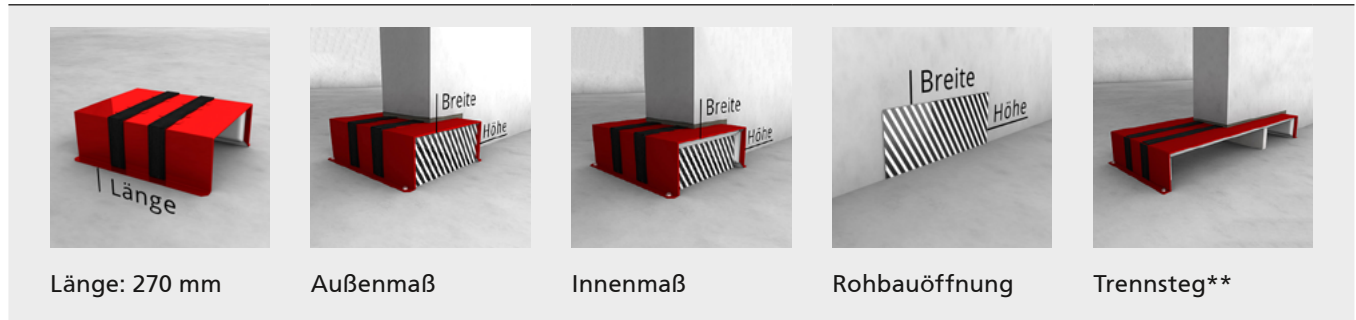

Länge: 270 mm

Außenmaß

Innenmaß

Rohbauöffnung

Trennsteg**

FST®-Kombibox® D+

RABATTGRUPPE K

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Außenmaß		Innenmaß		Rohbauöffnung***		Trennsteg	Inhalt pro VE
		Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe		
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Stück	
Breite 120 mm									
651-1240	D+ 120 040	120	40	96	28	160	60		1
651-1250	D+ 120 050	120	50	90	38	160	70		1
651-1260	D+ 120 060	120	60	90	48	160	80		1
651-1270	D+ 120 070	120	70	90	50	160	90		1
651-1280	D+ 120 080	120	80	80	55	160	100		1
651-1290	D+ 120 090	120	90	80	65	160	110		1
Breite 200 mm									
651-2040	D+ 200 040	200	40	170	28	240	60		1
651-2050	D+ 200 050	200	50	160	38	240	70		1
651-2060	D+ 200 060	200	60	170	42	240	80		1
651-2070	D+ 200 070	200	70	170	50	240	90		1
651-2080	D+ 200 080	200	80	160	55	240	100		1
651-2090	D+ 200 090	200	90	160	65	240	110		1
Breite 240 mm									
651-2440	D+ 240 040	240	40	210	28	280	60		1
651-2450	D+ 240 050	240	50	200	38	280	70		1
651-2460	D+ 240 060	240	60	210	42	280	80		1
651-2470	D+ 240 070	240	70	210	50	280	90		1
651-2480	D+ 240 080	240	80	200	55	280	100		1
651-2490	D+ 240 090	240	90	200	65	280	110		1
Breite 280 mm									
651-2840	D+ 280 040	280	40	250	28	320	60		1
651-2850	D+ 280 050	280	50	240	35	320	70		1
651-2860	D+ 280 060	280	60	250	40	320	80		1
651-2870	D+ 280 070	280	70	250	50	320	90		1
651-2880	D+ 280 080	280	80	240	55	320	100		1
651-2890	D+ 280 090	280	90	240	65	320	110		1

** Mit Trennsteg Teilung 1/3 ab Breite 535 mm

*** Die Abmessungen für die Rohbauöffnung sind Empfehlungen für einen schnellen, einfachen und sicheren Einbau.

FST®-Kombibox® D+

RABATTGRUPPE K

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Außenmaß		Innenmaß		Rohbauöffnung***		Tennsteg	Inhalt pro VE
		Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe		
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Stück	
Breite 335 mm									
651-3340	D+ 335 040	335	40	300	28	375	60		1
651-3350	D+ 335 050	335	50	295	35	375	70		1
651-3360	D+ 335 060	335	60	305	40	375	80		1
651-3370	D+ 335 070	335	70	315	45	375	90		1
651-3380	D+ 335 080	335	80	295	55	375	100		1
651-3390	D+ 335 090	335	90	293	65	375	110		1
Breite 435 mm									
651-4340	D+ 435 040	435	40	400	28	475	60		1
651-4350	D+ 435 050	435	50	395	35	475	70		1
651-4360	D+ 435 060	435	60	389	40	475	80		1
651-4370	D+ 435 070	435	70	415	45	475	90		1
651-4380	D+ 435 080	435	80	395	52	475	100		1
651-4390	D+ 435 090	435	90	395	65	475	110		1
Breite 535 mm									
651-5340	D+ 535 040	535	40	500	26	575	60	•	1
651-5350	D+ 535 050	535	50	495	35	575	70	•	1
651-5360	D+ 535 060	535	60	489	40	575	80	•	1
651-5370	D+ 535 070	535	70	515	45	575	90	•	1
651-5380	D+ 535 080	535	80	495	55	575	100	•	1
651-5390	D+ 535 090	535	90	495	65	575	110	•	1
Breite 640 mm									
651-6440	D+ 640 040	640	40	605	26	680	60	•	1
651-6450	D+ 640 050	640	50	600	35	680	70	•	1
651-6460	D+ 640 060	640	60	594	40	680	80	•	1
651-6470	D+ 640 070	640	70	610	50	680	90	•	1
651-6480	D+ 640 080	640	80	600	55	680	100	•	1
651-6490	D+ 640 090	640	90	600	65	680	110	•	1
Breite 715 mm									
651-7140	D+ 715 040	715	40	646	26	755	60	•	1
651-7150	D+ 715 050	715	50	638	32	755	70	•	1
651-7160	D+ 715 060	715	60	626	40	755	80	•	1
651-7170	D+ 715 070	715	70	658	50	755	90	•	1
651-7180	D+ 715 080	715	80	638	52	755	100	•	1
Breite 815 mm									
651-8140	D+ 815 040	815	40	746	26	855	60	•	1
651-8150	D+ 815 050	815	50	738	32	855	70	•	1
651-8160	D+ 815 060	815	60	726	40	855	80	•	1
651-8170	D+ 815 070	815	70	758	50	855	90	•	1
651-8180	D+ 815 080	815	80	738	52	855	100	•	1

Passende Lösung nicht dabei? Wir stellen auch Sondergrößen aller FST-Kombiboxen her. Bitte kontaktieren Sie uns.

*** Die Abmessungen für die Rohbauöffnung sind Empfehlungen für einen schnellen, einfachen und sicheren Einbau.