


Montageanleitung

Misselon-Robust® Bahnenware

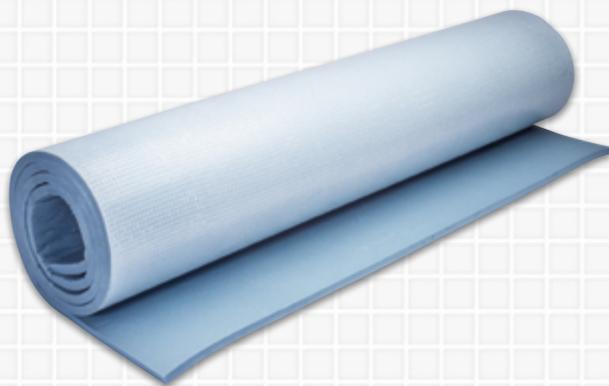

CE
EN 14313

missel[®]


Eigenschaften:

■ $\lambda_{40^{\circ}\text{C}} = 0,035 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$

■ $\mu > 5200$

■ $\vartheta_{\text{max}} = +90^{\circ}\text{C}$

■ $\vartheta_{\text{max}} = -40^{\circ}\text{C}$

■ s = 6/10/13/20/30 mm

■ DIN EN 14313

■ CE

■ DIN 4102-B2

■ DIN EN 13501-1 E_L

Zubehör:



MKB-Robust

Klebeband mit Missel Gittergewebe

50 mm breit (Art.-Nr. 301-9127)

100 mm breit (Art.-Nr. 301-9128)



MKB-Flex

flexibel, weiß

50 mm breit (Art.-Nr. 301-9125)

100 mm breit (Art.-Nr. 301-9129)




Missel Spezialkleber

Tube 175g (Art.-Nr. 301-9107)

Dose 350g (Art.-Nr. 301-9102)


Kleber

Verarbeitung




$\vartheta_{\text{sun}} = 15^{\circ}\text{C}$ ☹️
 $\vartheta_{\text{sun}} = 18 - 25^{\circ}\text{C}$ 😊

Betrieb




$\vartheta_{\text{min}} - 30^{\circ}\text{C}$
 $\vartheta_{\text{max}} + 80^{\circ}\text{C}$

Lagerung



$\vartheta = 10 - 20^{\circ}\text{C}$
 $t_{\text{max}} 12 \text{ Monate}$












Rohrverwendung





Verarbeitung:

schneiden		
trocken fett- & staubfrei		
beidseitig Kleber auftragen		
sorgfältiger Klebeauftrag		
ablüften		
zusammenpressen		
Inbetriebnahme		






Luftkanal- und Behälterdämmung









Luftkanal- und Behälterdämmung






Bogen über 10 mm Dämmdicke

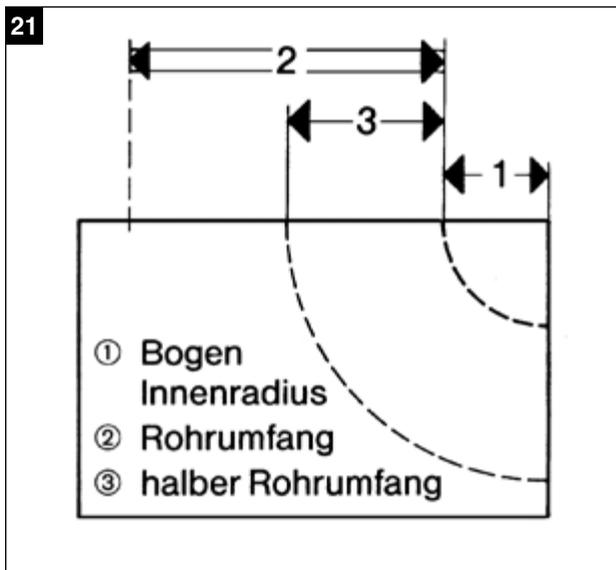




Bogen über 10 mm Dämmdicke









Bogen bis 10 mm Dämmdicke









Bogen bis 10 mm Dämmdicke






Abgewinkelte Rohrstücke

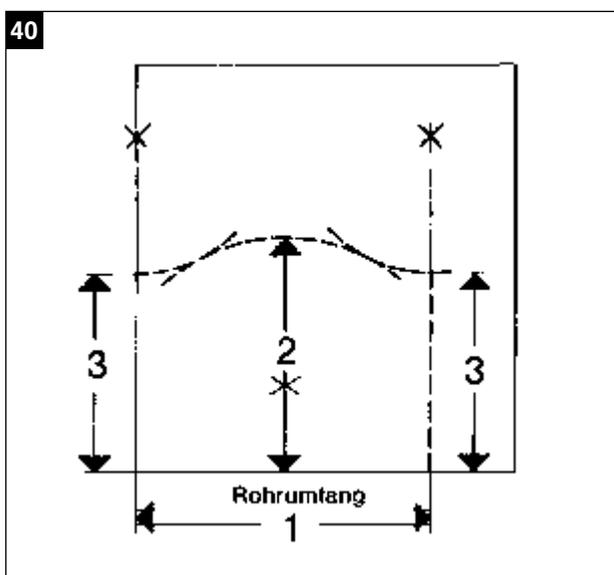







Flansche

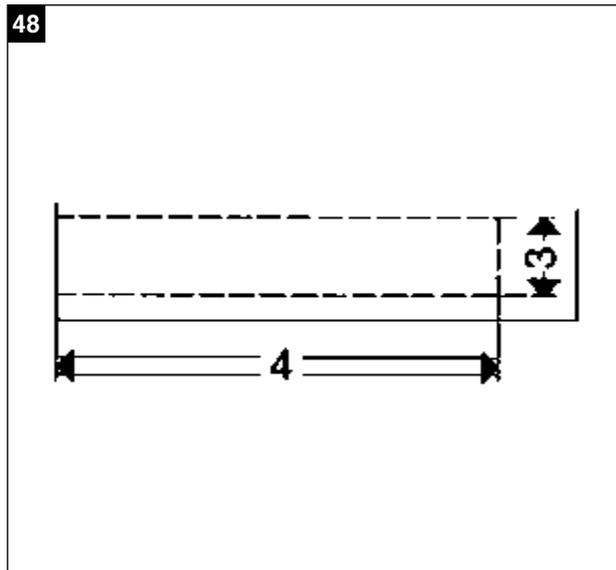







Ventile und Schieber












Ventile und Schieber

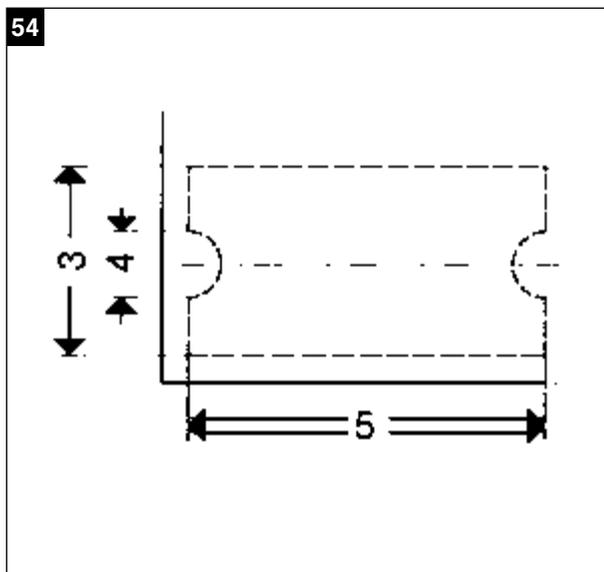





Ventile und Schieber

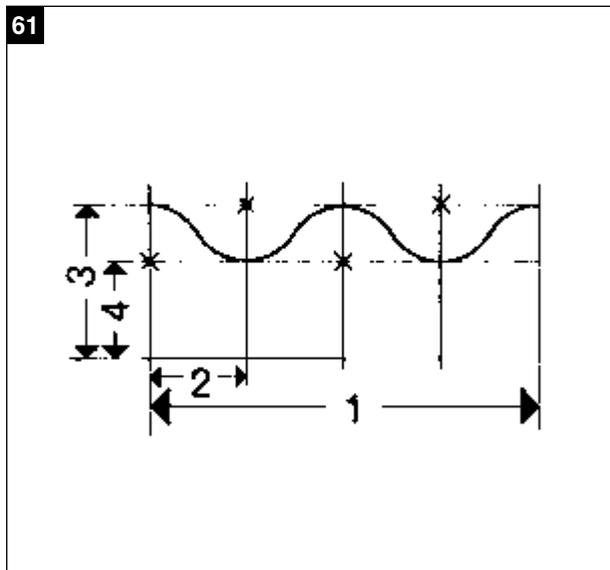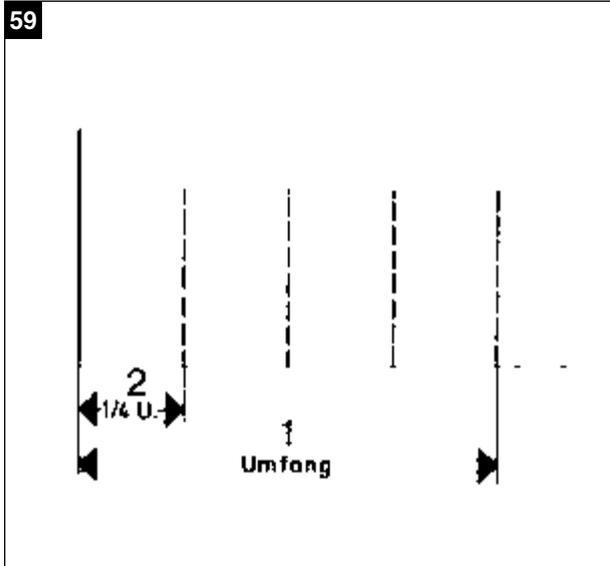

Schmutzfänger und Schrägsitzventile

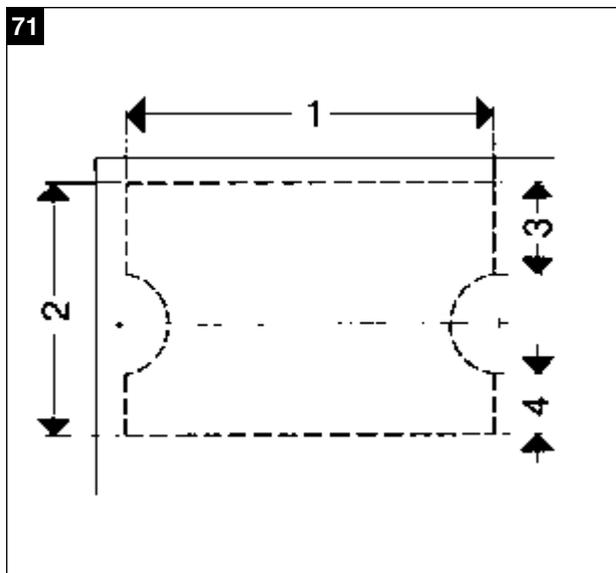

Schmutzfänger und Schrägsitzventile

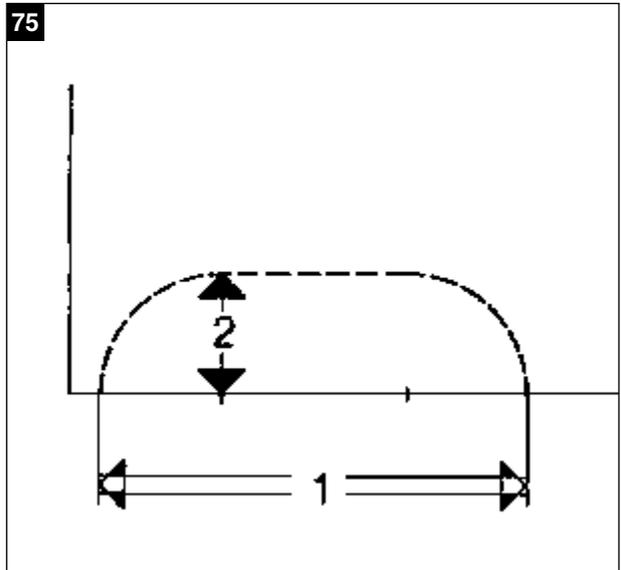

Das Montagebeispiel in dieser Anleitung entspricht dem neuesten Stand und informiert über Missel Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr nach bestem Wissen und unter Berücksichtigung einschlägiger Normen und Regelwerke. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behält Kolektor Insulation GmbH

sich vor. Eine stets einwandfreie Qualität gewährleistet Kolektor Insulation GmbH im Rahmen der allgemeinen Verkaufsbedingungen. Zeichnungen und Bilder dienen lediglich der Erläuterung. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung der Kolektor Insulation GmbH. Bitte beachten Sie besonders die detaillierten technischen Produkt-Informationen.

Kolektor Insulation GmbH

Max-Planck-Straße 23 · D-70736 Fellbach/Stuttgart
Telefon +49 711 53080 · Telefax +49 711 5308149
www.kolektor-insulation.com · insulation@kolektor.com