


Misselon-Robust® 035 Regen

Schwitzwasser- und Wärmedämmung mit integriertem Schallschutz für innenliegende Regenwasserleitungen.

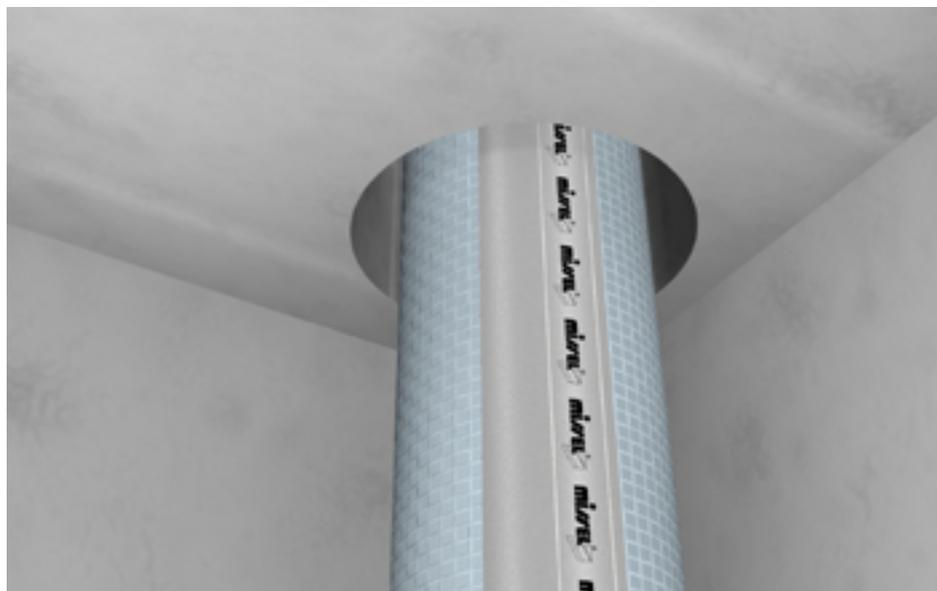

ZUBEHÖR

MISSEL SPEZIALKLEBER IN DER DOSE (S. 250)



MISSEL SPEZIALKLEBER IN DER TUBE (S. 250)



MISSEL KLEBEBAND ROBUST MKB-FLEX 100 (S. 250)



Anwendung

| | |
|-------------------|--|
| Einsatz | für innenliegende Regenwasserleitungen unabhängig von klimatischen Gegebenheiten |
| Einbausituationen | mit starken Differenzen zwischen Innen- und Außentemperaturen |
| Installation | zur nachträglichen Montage am Rohr |

Material

| | |
|--------------------|---|
| PE-Materialverbund | geschlossenelliger, physikalisch vernetzter PE-Schaum, Verstärkung mit reißfester Gittergewebefolie, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknötet |
| Ausführung | offene Dämmschläuche mit Klebestreifen für diffusionssicheren Verschluss |

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|--|
| Dicke | 16 mm |
| Länge | 1,2 m |
| Wärmeleitfähigkeit | $\lambda_{10^{\circ}\text{C}} = 0,033 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ |
| Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl | $\mu \geq 5200$ |
| Brandverhalten | B2 nach DIN 4102-1, E _L nach DIN EN 13501-1 |
| Temperaturbereich | T _{max} 80 °C, T _{min} -30 °C |
| CE-Kennzeichnung | nach EN 14313 für den gesamten europäischen Markt |
| Einhaltung Umweltaforderungen | REACH, RoHS, POP |

Infos zum Artikel

| | |
|------------------------|--|
| Lieferumfang | offener Misselon-Robust Dämmschlauch mit integriertem Schnellverschluss und diffusionssicherem Klebestreifen, Montageanleitung |
| Zubehör (ab Seite 248) | Missel Spezialkleber in der Dose (Seite 250) Missel Spezialkleber in der Tube (Seite 250) Missel Klebeband Robust MKB-Flex 100 (Seite 250) |

Misselon-Robust 035® Regen

RABATTGRUPPE D

| passend für Abwassersysteme (z. B.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------------|----------------|--------|
| | | | Düker/ HES | Geberit | | | Osten- dorf | POLOPLAST | | Wavin | REHAU | CONEL | | | | | |
| | | | SML | Silent-db20 | Silent-Pro | Silent-PP | Skolan Safe | HT safe | POLO-KAL NG | POLO-KAL 3S | POLO-KAL XS | Wavin AS | Wavin SiTech+ | RAUPIANO PLUS | DRAIN | | |
| Artikel-Nr. | Artikel-Name | für Rohr-Ø | | | | | | | | | | | | | Inhalt pro VE | Preis pro m | |
| mm | | | | | | | | | | | | | | | m | Euro | |
| Schlauch, offen, integrierter Schnellverschluss, diffusionssicherer Klebestreifen, Länge 1,2 m, Dämmdicke 16 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105-1550 | VS 15 Regen DN 50 | 50 | | | • | • | | • | • | | | • | • | • | • | 12 | 90,85 |
| 105-1557 | VS 15 Regen DN 58 | 56–58 | • | • | | | • | | | | | | • | | | 12 | 93,95 |
| 105-1576 | VS 15 Regen DN 70 | 75–78 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | 125,30 |
| 105-1580 | VS 15 Regen DN 80 | 83 | • | | | | | | | | | | | | | 12 | 127,85 |
| 105-1589 | VS 15 Regen DN 90 | 90 | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | 129,70 |
| 105-1614 | VS 15 Regen DN 100 | 110 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | 138,45 |
| 105-1627 | VS 15 Regen DN 125 | 125 | | | • | • | | • | • | • | | | • | • | | 12 | 147,65 |
| 105-1639 | VS 15 Regen DN 135 | 135 | • | • | | | • | | | | | • | | | | 12 | 149,75 |
| 105-1659 | VS 15 Regen DN 150 | 160 | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | | 12 | 156,80 |
| 105-1620 | VS 15 Regen DN 200 | 200 | | | | | • | • | | | | • | | • | | 12 | 196,25 |
| 105-1622 | VS 15 Regen DN 210 | 210 | • | | | | | | | | | | | | | 12 | 200,75 |


• = zugeordneter Misselon-Robust Regen Schlauch

Weitere Dimensionen auf Anfrage.

Hinweise zum Einbau



Schnellverschluss partiell öffnen.

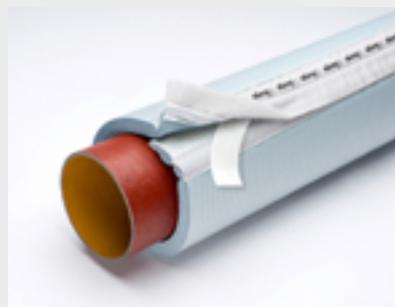


Klebandabdeckung seitlich herausziehen.



Abschnittsweise Verklebung und Wiederverschluss.

Misselon-Robust® 035 Regen – Muffen

Schwitzwasserdämmung mit integriertem Schallschutz für Muffen und Rohrschellen von innenliegenden Regenwasserleitungen.

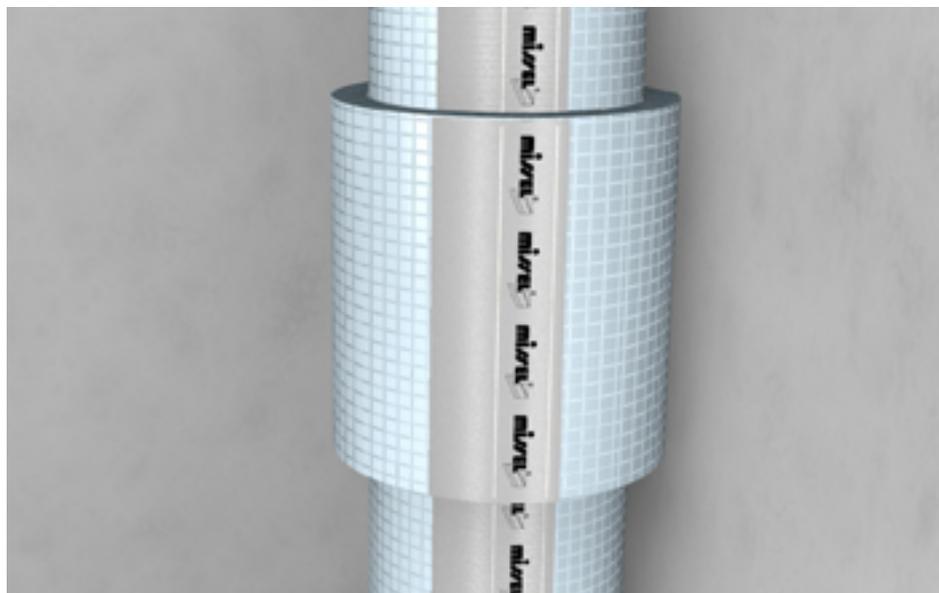

ZUBEHÖR

MISSEL SPEZIALKLEBER IN DER DOSE (S. 250)



MISSEL SPEZIALKLEBER IN DER TUBE (S. 250)



MISSEL KLEBEBAND ROBUST MKB-FLEX 100 (S. 250)



Anwendung

| | |
|-------------------|--|
| Einsatz | für Muffen und Rohrschellen an innenliegenden Regenwasserleitungen unabhängig von klimatischen Gegebenheiten |
| Einbausituationen | mit starken Differenzen zwischen Innen- und Außentemperaturen |
| Installation | zur nachträglichen Montage am Rohr |

Material

| | |
|--------------------|--|
| PE-Materialverbund | geschlossenelliger, physikalisch vernetzter PE-Schaum, Verstärkung mit reißfester Gittergewebefolie, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknottet |
| Ausführung | offene Muffen mit integriertem Schnellverschluss und Klebestreifen für diffusionssicheren Verschluss |

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|---|
| Dicke | 16 mm |
| Länge | 150 mm |
| Wärmeleitfähigkeit | $\lambda_{10^\circ\text{C}} = 0,033 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ |
| Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl | $\mu \geq 5200$ |
| Brandverhalten | B2 nach DIN 4102-1, E _L nach DIN EN 13501-1 |
| Temperaturbereich | T _{max} 80 °C, T _{min} -30 °C |
| CE-Kennzeichnung | nach EN 14313 für den gesamten europäischen Markt |
| Einhaltung Umweltauflagen | REACH, RoHS, POP |

Infos zum Artikel

| | |
|------------------------|--|
| Lieferumfang | 10 Stück offene Muffen mit integriertem Schnellverschluss und diffusionssicherem Klebestreifen, Montageanleitung |
| Zubehör (ab Seite 248) | Missel Spezialkleber in der Dose (Seite 250) Missel Spezialkleber in der Tube (Seite 250) Missel Klebeband Robust MKB-Flex 100 (Seite 250) |

Misselon-Robust 035® Regen – Muffen


RABATTGRUPPE D

| passend für Abwassersysteme (z. B.) | | | | | | | | | | | | | | Inhalt pro VE | Preis pro Stück | |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|---------------------|-----------------------|-------|
| Artikel-Nr. | Artikel-Name | für Rohr-Ø | Düker/ HES | Geberit | | | Osten- dorf | POLOPLAST | | | Wavin | REHAU | CONEL | | | |
| | | | SML | Silent-db20 | Silent-Pro | Silent-PP | Skolan Safe | HT safe | POLO-KAL NG | POLO-KAL 3S | POLO-KAL XS | Wavin AS | Wavin SiTech+ | RAUPIANO PLUS | DRAIN | |
| | | mm | | | | | | | | | | | | | Stück | Euro |
| Muffe, Dämmdicke 16 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105-1551 | VS 15 Regen-Muffe DN 50 | 50 | | | • | • | | • | • | | • | | • | • | 10 | 62,25 |
| 105-1558 | VS 15 Regen-Muffe DN 58 | 56–58 | • | • | | | • | | | | • | | | | 10 | 62,55 |
| 105-1577 | VS 15 Regen-Muffe DN 70 | 75–78 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | 63,20 |
| 105-1581 | VS 15 Regen-Muffe DN 80 | 83 | • | | | | | | | | | | | | 10 | 63,30 |
| 105-1590 | VS 15 Regen-Muffe DN 90 | 90 | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | 63,55 |
| 105-1615 | VS 15 Regen-Muffe DN 100 | 110 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | 64,60 |
| 105-1628 | VS 15 Regen-Muffe DN 125 | 125 | | | • | • | • | • | • | | | • | • | | 10 | 65,05 |
| 105-1640 | VS 15 Regen-Muffe DN 135 | 135 | • | • | | | • | | | | • | | | | 10 | 65,45 |
| 105-1660 | VS 15 Regen-Muffe DN 150 | 160 | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | | 10 | 66,10 |
| 105-1621 | VS 15 Regen-Muffe DN 200 | 200 | | | | | • | • | | | • | | • | | 10 | 67,75 |
| 105-1623 | VS 15 Regen-Muffe DN 210 | 210 | • | | | | | | | | | | | | 10 | 68,05 |


• = zugeordnete Misselon-Robust Regen Muffe

Weitere Rohrtypen und Formteile auf Anfrage.


Hinweise zum Einbau




Abwasserleitung mit Misselon-Robust Regen gedämmt.



Überdämmung Muffe mit Formteil.



Abwasserleitung mit Misselon-Robust Regen gedämmt.

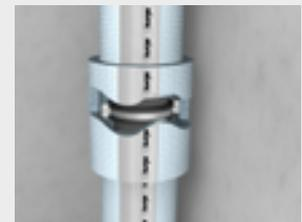

Überdämmung Rohrschelle mit Formteil.

Missel Klebeband Robust

mit Original reißfestem Missel Gittergewebe

RABATTGRUPPE ZDLB

| Artikel-Nr. | Artikel-Name | Breite | Länge pro Rolle | Inhalt pro VE | Preis pro Stück |
|-------------|----------------|--------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | mm | m | Stück | Euro |
| 301-9127 | MKB-Robust 50 | 50 | 25 | 1 | 51,45 |
| 301-9128 | MKB-Robust 100 | 100 | 25 | 1 | 102,75 |



Missel Klebeband

witterungs- und UV-beständig

RABATTGRUPPE ZDLB

| Artikel-Nr. | Artikel-Name | Breite | Länge pro Rolle | Inhalt pro VE | Preis pro Stück |
|-------------|--------------|--------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | mm | m | Stück | Euro |
| 301-9118 | MKB UV 50 | 50 | 25 | 1 | 21,50 |




Missel Spezialkleber

zum sicheren Verschluss von Stößen und Schlitzen an Missel Dämmungen

RABATTGRUPPE ZDLB

| Artikel-Nr. | Artikel-Name | Inhalt pro VE | Preis pro Stück |
|-------------|--|---------------|-----------------|
| | | Stück | Euro |
| 301-9107 | Missel Spezialkleber in der Tube, Inhalt 175 g | 12 | 23,20 |
| 301-9102 | Missel Spezialkleber in der Dose, Inhalt 350 g | 12 | 31,90 |

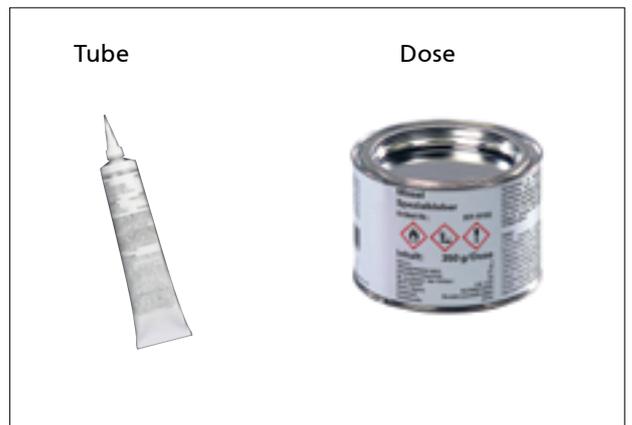

Missel Klebeband Flexibel

weiß, hochelastisch

RABATTGRUPPE ZDLB

| Artikel-Nr. | Artikel-Name | Breite | Länge pro Rolle | Inhalt pro VE | Preis pro Rolle |
|-------------|--------------|--------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | mm | m | Rollen | Euro |
| 301-9124 | MKB-Flex 50 | 50 | 25 | 12 | 34,55 |
| 301-9129 | MKB-Flex 100 | 100 | 25 | 6 | 68,85 |

